

02. *Productos para gas*

- USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)
- USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)
- PIG TAIL (ALTA PRESIÓN)
- LLAVES DE CONTROL
- PAQUETES PARA INSTALACIÓN
- CONEXIONES DE LATÓN
- REFACCIONES PARA BOILER
- VÁLVULAS
- REGULADOR COMPLETO (BAJA PRESIÓN)
- CINTAS SELLADORAS

coflex®

CONECTORES FLEXIBLES PARA GAS USO DOMÉSTICO

Resistencia y flexibilidad a prueba de fugas

DIFERENCIADORES

100 %
probados contra fugas durante su fabricación mediante procesos automáticos.

D1

Conectores especiales con codo para ahorro de espacio y conector móvil reforzado con doble capa de trenzado, funda termoencogible y llave de ajuste ideal para conexiones y desconexiones frecuentes.


D2


Los conectores flexibles de baja presión son fabricados con manguera interior de nitrilo para conducción de gas natural y LP, con resistencia al ozono, a rayos UV y excelentes propiedades de autoextinción a la flama.

D3


Trenzado con acero inoxidable (acero inoxidable 304L, aleación resistente a la oxidación).

D4

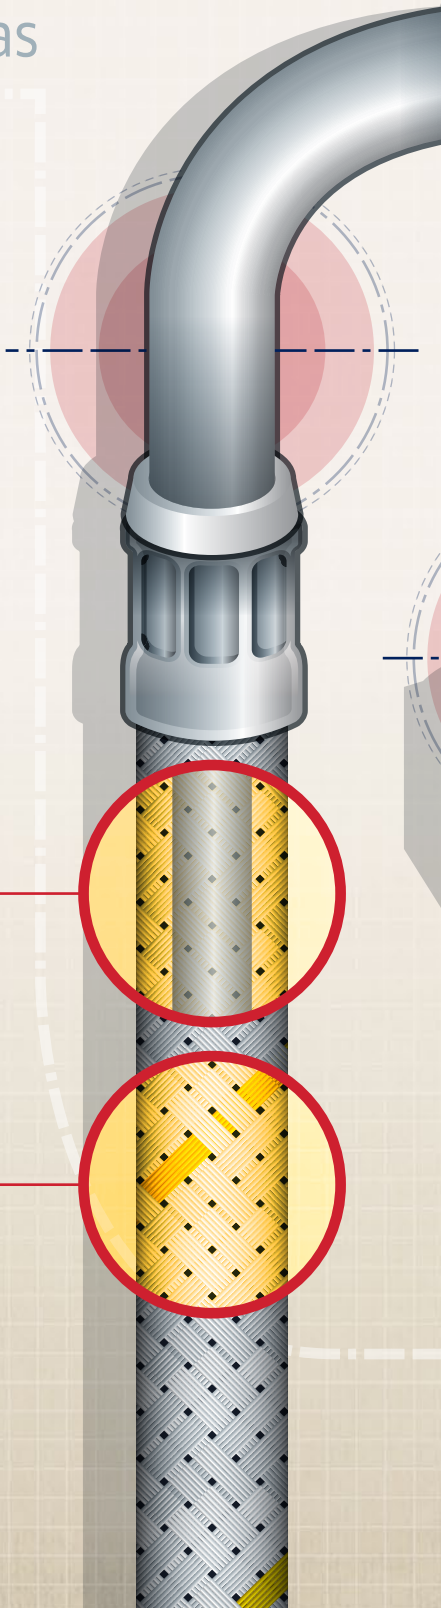


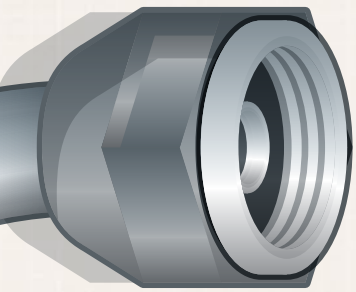

D5



Tuercas y espigas de latón con diseño cónico (ángulo flare 45°) que aseguran la hermeticidad en la instalación debido al sello metal-metal.

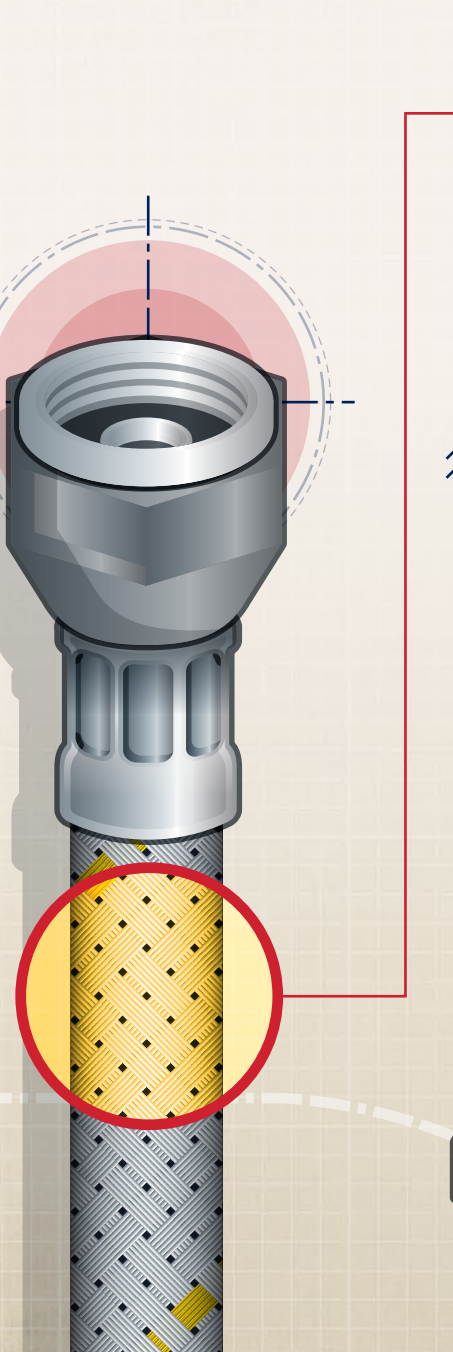

D6



Trenzado en vinilo reforzado que cuenta con alma de fibras de poliéster (vinilo + fibras de poliéster). La capa externa de vinilo aporta resistencia a agentes químicos y la capa interna aporta resistencia a la tensión por alta presión.


D7



Conectores flexibles de baja presión disponibles en longitudes desde

60 a 500 cm

D8




Conectores flexibles certificados por la **NOM-209-SCFI-2017.**

USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)



- Ideal para conectar estufas, parillas, secadoras, boilers, entre otros equipos
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Presión máxima de trabajo: 1 psi
- Diametro interior: 0.300” (8.0 mm)

CONÓCELO

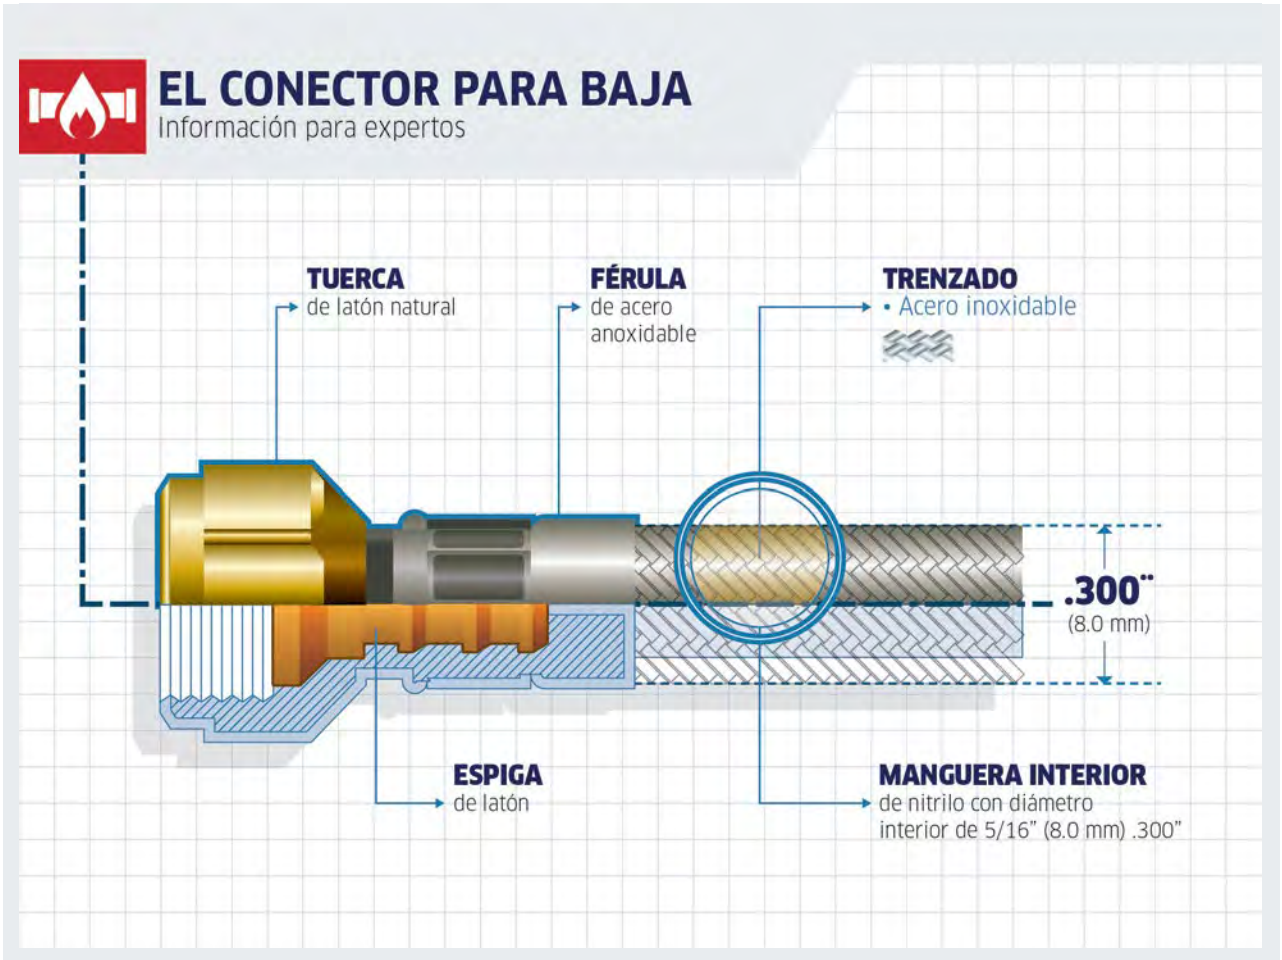

Acero inoxidable

5/16” flare x 5/16” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-A60	60	25
AG-A100	100	25
AG-A150	150	25
AG-A200	200	25
AG-A250	250	20
AG-A300	300	20
AG-A400	400	10
AG-A500	500	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Temperatura: 60 °C
- Uso: doméstico
- Presión 1 PSI
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Presentación: bolsa impresa

3/8” Flare x 3/8” Flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-B60	60	25
AG-B100	100	25
AG-B150	150	25
AG-B200	200	25
AG-B250	250	20
AG-B300	300	20
AG-B400	400	10
AG-B500	500	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 1 PSI
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Presentación: bolsa impresa

3/8” Flare x 3/8” Flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-B145	145	12

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Doble capa de trenzado
- Extremos reforzados
- Llave de ajuste para instalación manual
- Temperatura: 60 °C
- Presión 1 PSI
- Uso: doméstico
- Diámetro interior: 0.312” (8.0 mm), flujo menor
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Presentación: bolsa impresa

02. PRODUCTOS PARA GAS

USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)

3/8" Flare x 3/8" Flare con codo 90º



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG90-B100	100	15
AG90-B150	150	15

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Codo que permite el ahorro de espacio en la instalación.
- Evita el doblez de la manguera al intentar pegar los equipos a pared
- Presión: 1 PSI
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Temperatura: 60 °C
- Uso: doméstico
- Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

Vinilo Reforzado

5/16" flare x 5/16" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-A60	60	25
VG-A100	100	25
VG-A150	150	25
VG-A200	200	25
VG-A250	250	20
VG-A300	300	20
VG-A400	400	10
VG-A500	500	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Presión: 1 PSI
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Temperatura: 60 °C
- Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

3/8" flare X 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-B60	60	25
VG-B100	100	25
VG-B150	150	25
VG-B200	200	25
VG-B250	250	25
VG-B300	300	20
VG-B400	400	10
VG-B500	500	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión: 1 PSI
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Diámetro interior: 0.312" (8.0 mm), flujo menor
- Presentación: bolsa impresa

Trabajar con coflex® es garantía



CODO ANGULAR
PARA MAYOR ESPACIO

- **Evita dobleces en la manguera,** protege su vida útil y permite acercar la estufa o secadora a la pared, ahorrando espacio
- **Gran durabilidad**
- Trenzado de acero inoxidable 314 y tuercas de latón niquelado que **protegen contra la oxidación y corrosión**

Cumple con la NOM-209-SCFI-2025 y ofrece 10 años de garantía, asegurando calidad y confiabilidad.

Conector Flexible con Codo
Mod. AG90-B100

CONOCE MÁS



Conector Flexible con Codo
Mod. AG90-B100



Conector Flexible para Gas
Mod. AG-B150



Llave de Control Recta para Gas
Mod. IP-200

CONECTORES flexibles Gas coflex

coflex.com.mx

coflex

USO DOMÉSTICO (BAJA PRESIÓN)




- Ideal para conectar parrillas de restaurantes, calentadores de agua, entre otros equipos que demandan mayor flujo de gas
- Para uso en interior y/o exterior
- 100 % probados contra fugas
- Diámetro interior: 0.500” (12.7 mm), flujo mayor
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Presión máxima de trabajo: 1 psi
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017

CONÓCELO

EL CONECTOR PARA BAJA

Información para expertos

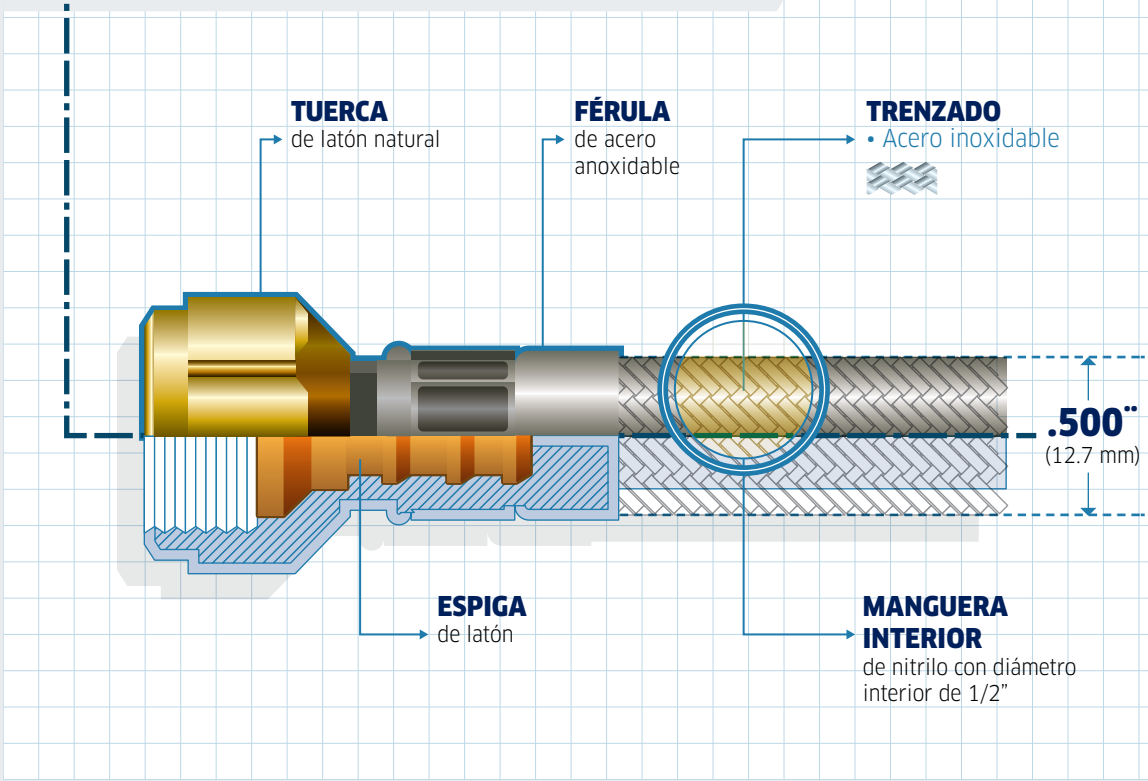

Acero Inoxidable

1/2” flare x 1/2” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
AG-Q24	24	20
AG-Q36	36	10
AG-Q48	48	10
AG-Q60	60	10
AG-Q84	84	5

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: comercial
- Conector flexible ideal para uso comercial en equipos donde el requerimiento de mayor flujo de gas es necesario.
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017
- Temperatura: 60 °C
- Presión 1 PSI
- Diámetro interior: 0.500” (12.7 mm), flujo mayor
- Presentación: bolsa impresa

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...






- De los adaptadores Coflex para Llaves de Control modelos **UCE-90, UCE-90T, UCE-91 y UCE-91T**, en medidas 3/8” y 5/16” respectivamente.

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES
Conoce más de...



- Conector Flexible Coflex Móvil mod. **AG-B145** posee una alta resistencia a cambios de temperatura y de presión. Gracias a los materiales de alta calidad, se garantiza un excelente desempeño bajo condiciones ambientales de temperatura extrema.

- La instalación del Conector Flexible móvil Coflex resulta más fácil y segura gracias a la llave de ajuste reforzada.
  Basta con ejercer una palanca manual con un desarmador u objeto similar, logrando un apriete firme. No es necesario el empleo de herramientas como pinzas que tienden a dañar y barrer las tuercas del conector.

USO COMERCIAL (BAJA PRESIÓN)



- Ideal para conectar parillas de restaurantes, calentadores de agua, entre otros equipos que demandan mayor flujo de gas
- Para uso en interior y/o exterior
- Con extremos abocardados para sellar con menos torsión
- Diámetro interior: 0.500” (12.7 mm), flujo mayor
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Presión máxima de trabajo: 1 psi (0.4 kg/cm^2)
- Tubing corrugado de acero inoxidable 304

Conector Corrugado

1/2” Flare x 1/2” Flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD (“)	MÚLTIPLO
PC-G18	18	10
PC-G24	24	10
PC-G36	36	10
PC-G48	48	10

- Trenzado: acero inoxidable plastificado
- Tipo de tuerca: latón niquelado
- Con niples adaptadores 1/2 Flare x 1/2” FNPT y 1/2” Flare x 1/2” MNPT
- Uso: doméstico
- Presión 1/2 psi y temperatura de -4°C a 65°C
- Fabricado en acero inoxidable corrugado que aporta una alta flexibilidad y resistencia con cubierta polimérica especial para una rápida limpieza de la pieza.
- Presentación: etiqueta bandera

SUGERENCIAS DE PRODUCTOS

Para Coflex es importante conocer las necesidades que provengan del mercado.
Si existe algún requerimiento especial y/o alguna sugerencia de producto que no esté en nuestro catálogo, comunícate al +52 81 8389 2800 ext. 3120 o al correo servicio.promocion@coflex.com.mx
¡TU OPINION ES IMPORTANTE!

Trabajar con coflex® es garantía

CONECTOR FLEXIBLE
MÓVIL PARA GAS

- **La llave de ajuste manual** permite ser el conector ideal para equipos móviles para parrillas, estufas y otros equipos que deben montarse y desmontarse continuamente
- Cuenta con **extremos reforzados** evitando que el conector se doble
- **Doble trenzado** resiste a daño físico que proporciona mayor durabilidad, resistencia y excelente flexiblidad
- **Monofilamento con aditivos de protección** conta el daño de rayos UV



Conector Flexible Móvil para Gas
Mod. AG-B145

CONOCE MÁS

Conector Flexible Móvil para Gas
Mod. AG-B145

Conector Flexible para Gas uso doméstico
*Mod. VG-B**

Llave de Control para Gas
Mod. IP-206P

coflex.com.mx

coflex

coflex®


Innovación en plomería

PIG TAIL (ALTA PRESIÓN)



- Para conexiones directas a cilindro de gas
- Manguera interior bicapa a base de polímeros termoplásticos
- Diámetro interior 0.250" (6.35 mm)
- Presión máxima de trabajo: 17 kg/cm²/ 250 psi
- Temperatura de trabajo hasta 60 °C
- Tuerca izquierda con maneral ergonómico coinyectado que proporciona mayor durabilidad
- Certificados por la NOM-209-SCFI-2017

CONÓCELO

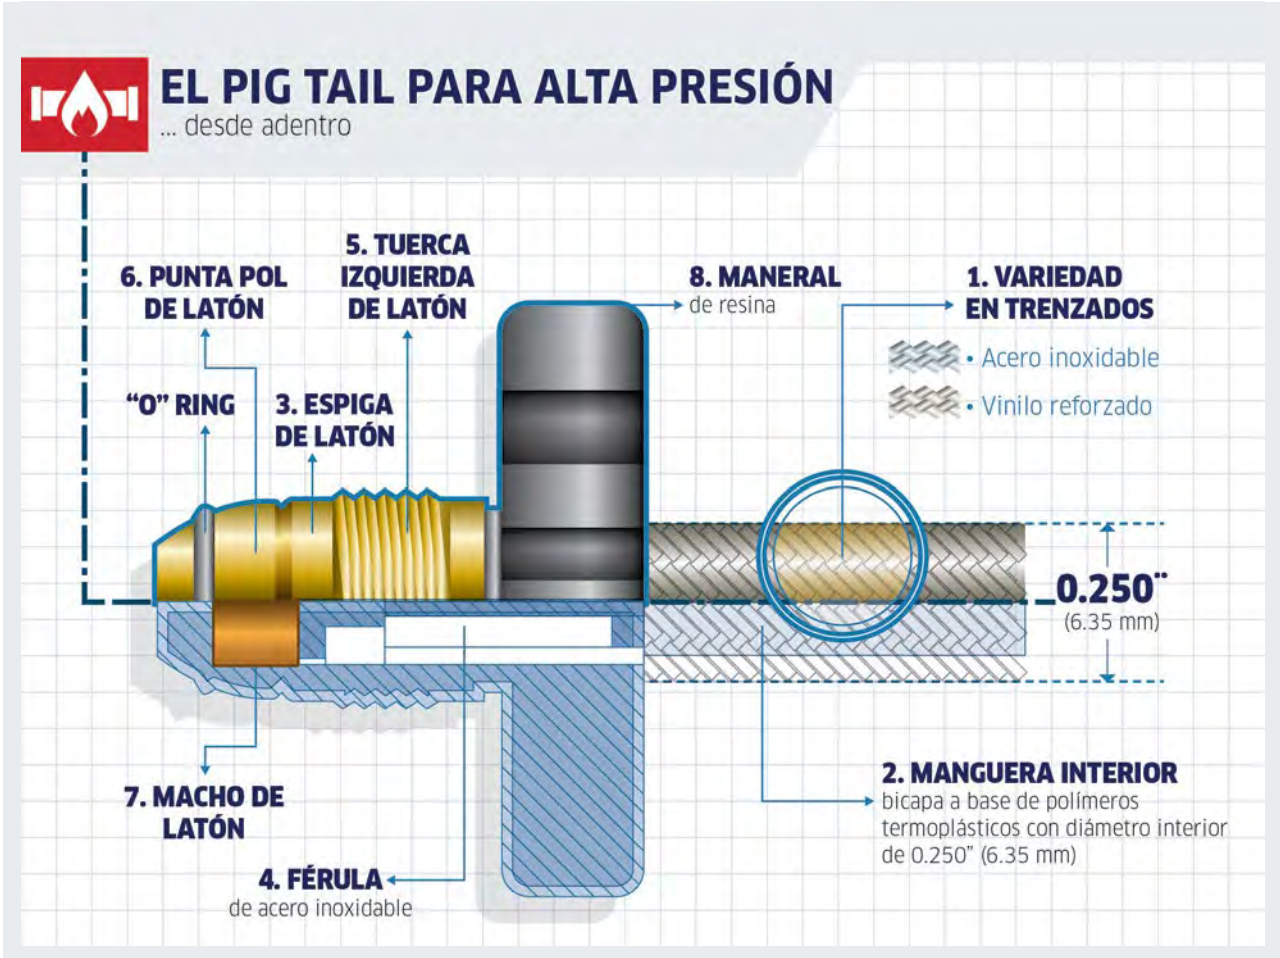

Acero Inoxidable

7/16” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-P35	35	25
AG-P55	55	25



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

1/4” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
AG-Y35	35	25
AG-Y55	55	25



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: acero inoxidable
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

Vinilo Reforzado

7/16” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-P35	35	25
VG-P55	55	25



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

1/4” M x 7/8” izquierda con maneral

MODELO	LONGITUD (CM)	MÚLTIPLO
VG-Y55	55	25




GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

- Trenzado: vinilo reforzado
- Tipo de tuerca: latón natural
- Uso: doméstico
- Temperatura: 60 °C
- Presión 250 PSI
- Conectores Flexibles certificados por la NOM-209-SCFI-2029
- Maneral: tuerca izquierda con maneral
- Presentación: etiqueta corbata

LLAVES DE CONTROL PARA GAS



- Permiten o bloquean el paso del gas en un sistema de tuberías
- Las llaves de control se sitúan a la entrada de equipos como parrillas, estufas, hornos, calentadores de agua, secadoras, etc.
- Modelos especiales con variedad en configuraciones en función de la aplicación

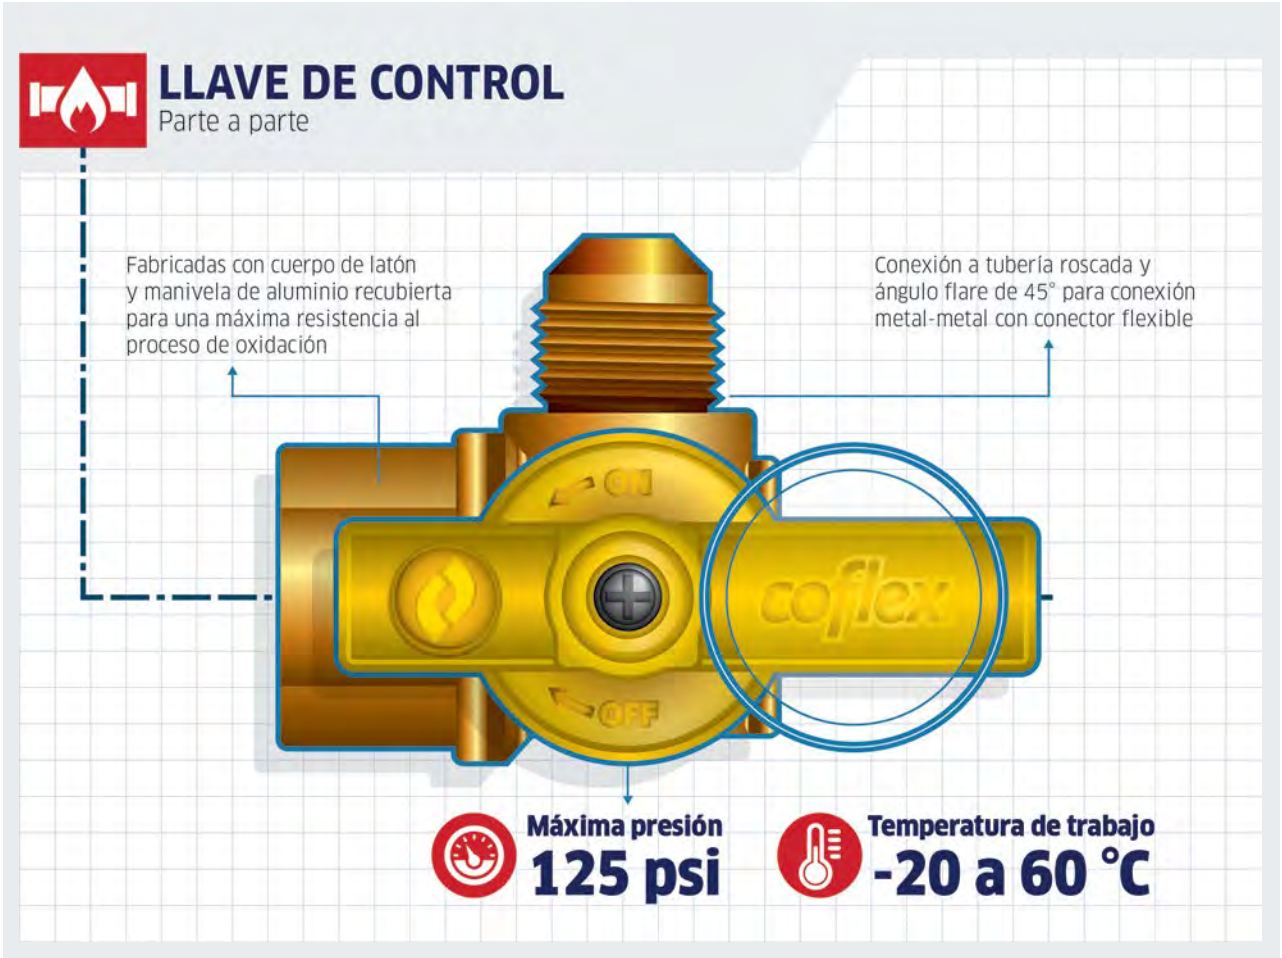

Llaves de Control para Gas

1/2” FNPT x 3/8” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-200	Recta	15
IP-200P*	Recta	10

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 3/8” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-206	Angular	10
IP-206P*	Angular	5

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 5/16” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-208	Recta	15
IP-208P*	Recta	20

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: Bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 5/16” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-210	Angular	10
IP-210P*	Angular	10

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” FNPT x 1/2” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-202	Recta	15
IP-202P*	Recta	10

- Tipo de tubería: roscada
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: caja charola
- *Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” TC x 3/8” flare



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-201	Recta	10

- Tipo de tubería: tubo liso
- Accionamiento: cuarto de vuelta
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta


PAQUETES DE INSTALACIÓN



- Ideal para instalaciones rápidas
- Con reguladores de dos vías, 1 vía uso doméstico y 1 vía compacto
- Producto 100 % probado contra fuga en líneas de fabricación
- Modelos especiales con variedad de configuraciones en función de la aplicación

DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN

Un mapa detallado...

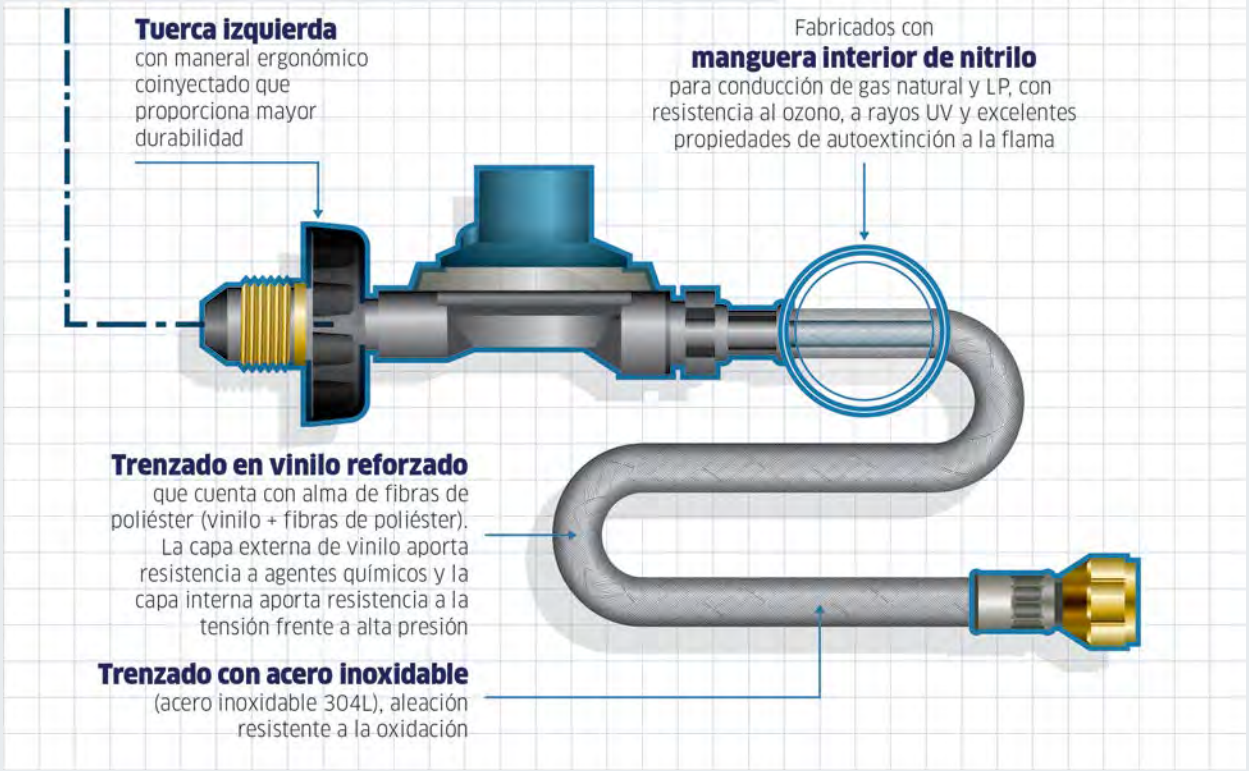

Para Cilindro de Gas LP

Regulador de baja presión con 2 conectores pig-tail y conector de 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG2-B150	150	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: dos vías
- Presentación: bolsa impresa

Regulador de baja presión y conector de 5/16" flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG3-A200	200	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: una vía
- Presentación: bolsa impresa

Regulador baja presión y conector reforzado de 3/8" flare con llave de ajuste



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG3-B120	120	12

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: una vía
- Presentación: bolsa impresa

Regulador de baja presión y conector de 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG3-B150	150	10
PG3-B250	250	10
PG3-B300	300	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: una vía
- Presentación: bolsa impresa

PAQUETES DE INSTALACIÓN

Regulador de baja presión con conector pig-tail y conector de 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG3-B150E	150	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: una vía
- Presentación: bolsa impresa

Regulador de baja presión y conector de 3/8" flare



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
PG5-B40	40	10
PG5-B150	150	10
PG5-B250	250	10
PG5-B300	300	10

- Trenzado: acero inoxidable
- Uso: cilindro portátil (10 kg)
- Presentación: bolsa impresa

Para Estufa / Secadora

3/8" x 3/8" (incluye niple campana de 3/8" x 3/8", codo terminal de 3/8" x 3/8", llave de control 3/8" x 1/2", cinta selladora)



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	LONGITUD	MÚLTIPLO
JAS-B150	150	10
JAS-B300	300	10

- Trenzado: vinilo reforzado
- Uso: estufa / secadora
- Presentación: bolsa impresa

coflex®
¡Plomero que sabe... elige Coflex!

Trabajar con coflex® es garantía

LLAVES DE CONTROL
PARA GAS

- Cuerpo de latón y manivela de aluminio recubierta para una máxima resistencia a la oxidación
- Permiten o bloquean el paso del gas en un sistema de tuberías
- Para colocar en la entrada de equipos como parrillas, estufas, hornos, calentadores de agua, secadoras, etc.

Llave de Control Recta para Gas
Mod. IP-200

CONOCE MÁS



1/2" FNPT x 3/8" Flare
Mod. IP-200



1/2" FNPT x 3/8" Flare
Mod. IP-206



1/2" TC x 3/8" Flare
Mod. IP-201

coflex®


Innovación en plomería

coflex.com.mx

coflex

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS






- Amplia variedad de conexiones tipo terminal, unión, especiales, tapones y tuercas
- Producto fabricado en latón
- Unión a tubería roscada y tubería de cobre

CONÓCELO

RADIOGRAFÍA DE UNA PODEROSA CONEXIÓN

Los adaptadores Coflex están fabricados en latón de alta calidad. Cuentan con conexión flare cóncava para instalación a llave de control y flare convexo para conexión con un conector flexible, haciendo un sello hermético al 100 % debido a la unión metal-metal entre las piezas.

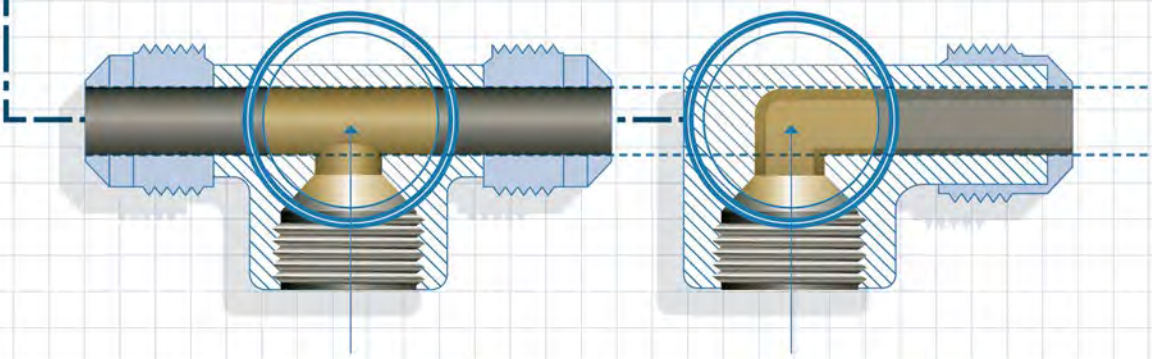

El adaptador en "T"
permite transformar una salida simple de gas en una doble, generando la posibilidad de alimentar dos equipos al mismo tiempo.

El adaptador en codo
permite cambiar la dirección de la salida de gas, trasformando una llave de control recta en angular, lo que proporciona ahorro de espacio entre la pared y el equipo a instalar.

Conexiones Terminales (unión de tubería roscada a flare)

1/4” flare x 1/4” MNPT



UNT-44	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/4” flare x 1/2” MNPT



UNT-48	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” MNPT



UNT-56	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” MNPT



UNT-58	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/4” MNPT



UNT-64	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

3/8” flare x 3/8” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-66	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/2” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-68	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” flare x 3/8” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-86	Niple terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” flare x 1/2” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNT-88	Niple terminal	15

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/4” flare x 3/8” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-46	Niple campana	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-56	Niple campana	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-58	Niple campana	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/4” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-64	Niple campana	25

3/8” flare x 3/8” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-66	Niple campana	25

3/8” flare x 1/2” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-68	Niple campana	25

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

1/2” flare x 1/2” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNC-88	Niple campana	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-56	Codo estufa	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-58	Codo estufa	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 3/8” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-66	Codo estufa	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/2” FNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-68	Codo estufa	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/4” flare x 1/4” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-44	Codo terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/4” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-54	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 3/8” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-56	Codo terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/2” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-58	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/4” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-64	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

3/8” flare x 3/8” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-66	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 1/2” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-68	Codo terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta


1/2” flare x 3/8” MNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCT-86	Codo terminal	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” X 3/8” x 3/8” NPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTT-38	T terminal	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” x 5/16” x 3/8” NPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTT-56	T terminal	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Conexiones Unión (unión flare a flare)

1/4” flare x 1/4” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-4	Niple unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 5/16” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-5	Niple unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-6	Niple unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 1/4” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-54	Niple reducción	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

3/8” flare x 5/16” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-65	Niple reducción	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2” flare x 3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNU-86	Niple reducción	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16” flare x 5/16” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCU-5	Codo unión	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare x 3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCU-6	Codo unión	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

5/16” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTU-5	T unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTU-6	T unión	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8”



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UNCS-68	Niple campana soldable	25

- Para tubería: soldable
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Conexiones para Manguera

3/8” Flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-38	Codo Espiga 90° hembra	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

5/16” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTCB-5	Tuerca móvil (Loca)	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTCB-6	Tuerca móvil (Loca)	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Tapones y Tuercas

5/16” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTH-5	Tapón hembra	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTH-6	Tapón hembra	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

coflex®

1/2” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTH-8	Tapón hembra	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5/16”



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTC-5	Tuerca cónica	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3/8”



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTC-6	Tuerca cónica	20

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

1/2”



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTC-8	Tuerca cónica	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

7/8” izquierda



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTI-14	Tuerca izquierda gas	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

¡Plomero que sabe... elige Coflex!

CONEXIONES DE LATÓN PARA GAS

7/8" Izquierda



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UTI-14M	Tuerca izquierda gas con maneral	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Puntas Pol

2"



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-4S	Punta Pol roscada sin "O" ring	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

2"



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-4	Punta Pol roscada con "O" ring	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

3"



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-5	Punta Pol roscada con "O" ring	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

5"



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UPP-6	Punta Pol roscada con "O" ring	12

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Adaptadores para Llaves de Control

3/8” flare x 3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-90	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

3/8” flare x 3/8” flare x 3/8” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-90T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

5/16” flare x 5/16” flare



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-91	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

5/16” flare x 5/16” flare x 5/16” flare




MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
UCE-91T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	12

- Presentación: clamshell

REFACCIONES PARA BOILER



- Compatibles con calentadores mexicanos de depósito
- Válvulas de alivio de descarga de presión y temperatura excesivas de su calentador de agua
- Calibradas desde fabrica y no puede ser modificada
- Diseño certificado por los siguientes estándares: FHA estándares, ANSI Z21.22, CSA 4.4

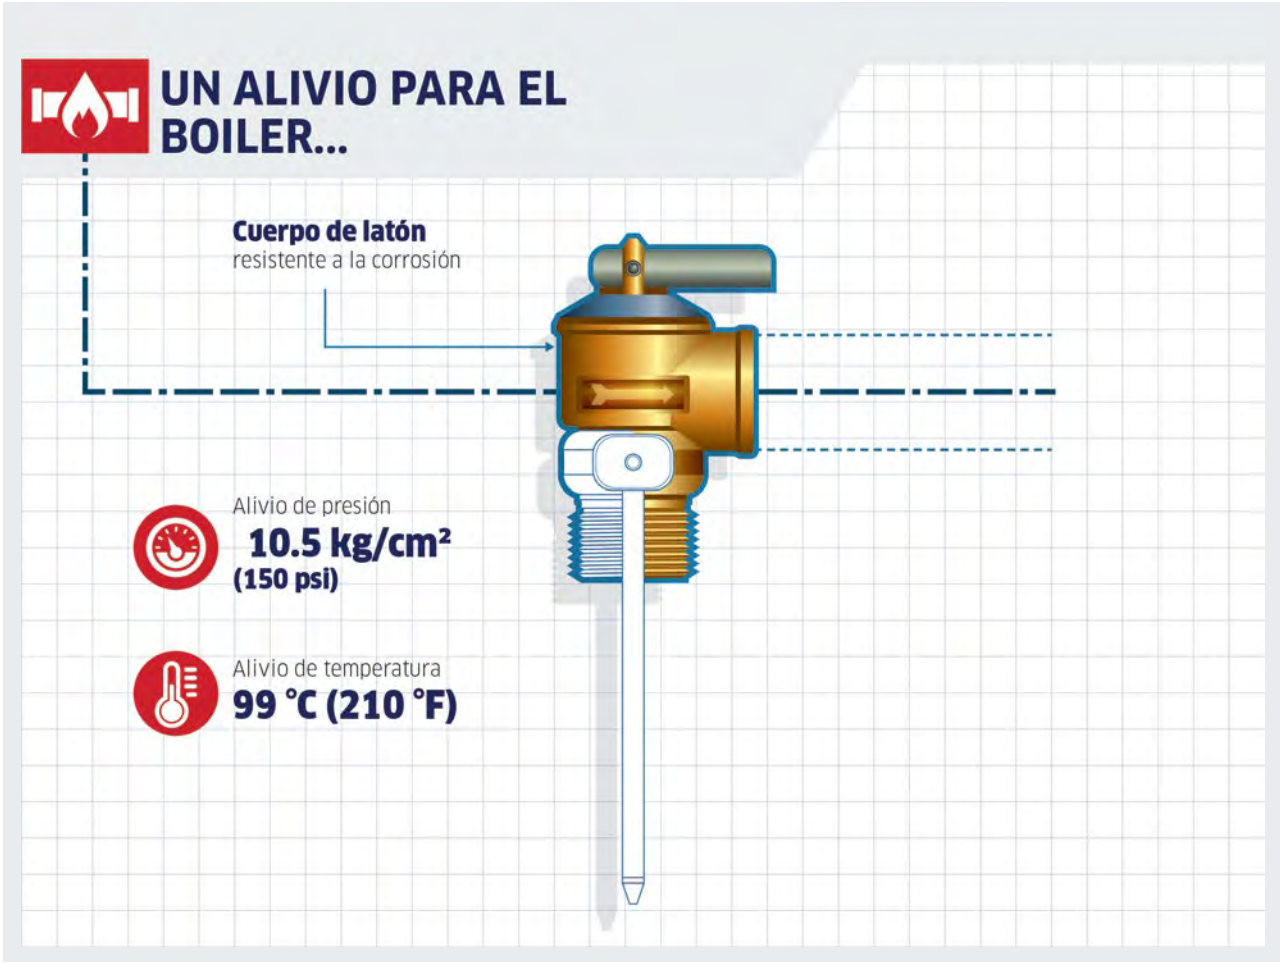

Termostato

1/2” conexión a gas 3/4” conexión a depósito de agua



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-100	Termostato	2

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Acabado superficial que garantiza la resitencia a la corrosión bajo condiciones extremas

Termopares

Longitud 22” tubo 3/16”



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-200	Conjunto termopar Gas LP	5

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Tubo de cobre y tuercas de latón natural

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

Longitud 22” tubo 3/16”



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-210	Conjunto termopar Gas Natural	5

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Tubo de cobre y tuercas de latón natural

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

Longitud 22” tubo 3/16”, bujía redonda para módulo de ignición



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
TB-201	Conjunto termopar encendido electrónico Gas LP	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Tubo de cobre y aluminio con tuercas de latón natural
- Bujía redonda para módulo de ignición

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

REFACCIONES PARA BOILER

Válvula de Alivio

3/4” MNPT x 3/4” FMNPT



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
IP-801C	Válvula de alivio para boiler 3/4” con entrada corta	10

- Presentación: caja
- Presión de alivio: 150 PSI
- Temperatura de alivio: 99°C

3/4” MNPT x 3/4” FMNPT con entrada profunda



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
IP-802C	Válvula de alivio para boiler 3/4” con entrada profunda	10

- Presentación: caja
- Presión de alivio: 150 PSI
- Temperatura de alivio: 99°C

IDEAS

PRODUCTOS DESTACABLES

Conoce más de...



CONOCE MÁS

- Los reguladores tradicionales requieren para su instalación la compra de elementos adicionales como un niple, punta pol y tuerca izquierda, dando como resultado puntos susceptibles de fuga.
- El regulador completo Coflex para Gas LP mod. **RG-PFB10** contiene todo lo necesario para su instalación en una sola pieza.

Construir con coflex® da seguridad

SISTEMA DE TUBERÍA
PARA CONDUCCIÓN DE GAS

- Flexiblidad
- Fácil transportación
- Menos conexiones
- Tendidos continuos más largos
- Fácil y rápida instalación

Sistema certificado NMX-X021-SCFI
Tuberia Hecha en México

Tubería Multicapa PE-AL-PE
Mod. TG-D0L100

CONOCE MÁS



Tubería Multicapa PE-AL-PE
Mod. TG-D0L100



Válvula de Inserción
Mod. CG-VI10



Conexión T
Mod. CG-TE000

coflexpro.com

coflex

coflex® PRO GAS

Seguridad en sistemas de tubería


VÁLVULAS PARA GAS

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS



CONÓCELO

- La válvula esfera tiene la función de permitir o impedir el paso del gas
- Manerales de acero con cubierta plástica para un suave manejo y aluminio recubierto resistente a la corrosión
- Cuerpo de latón

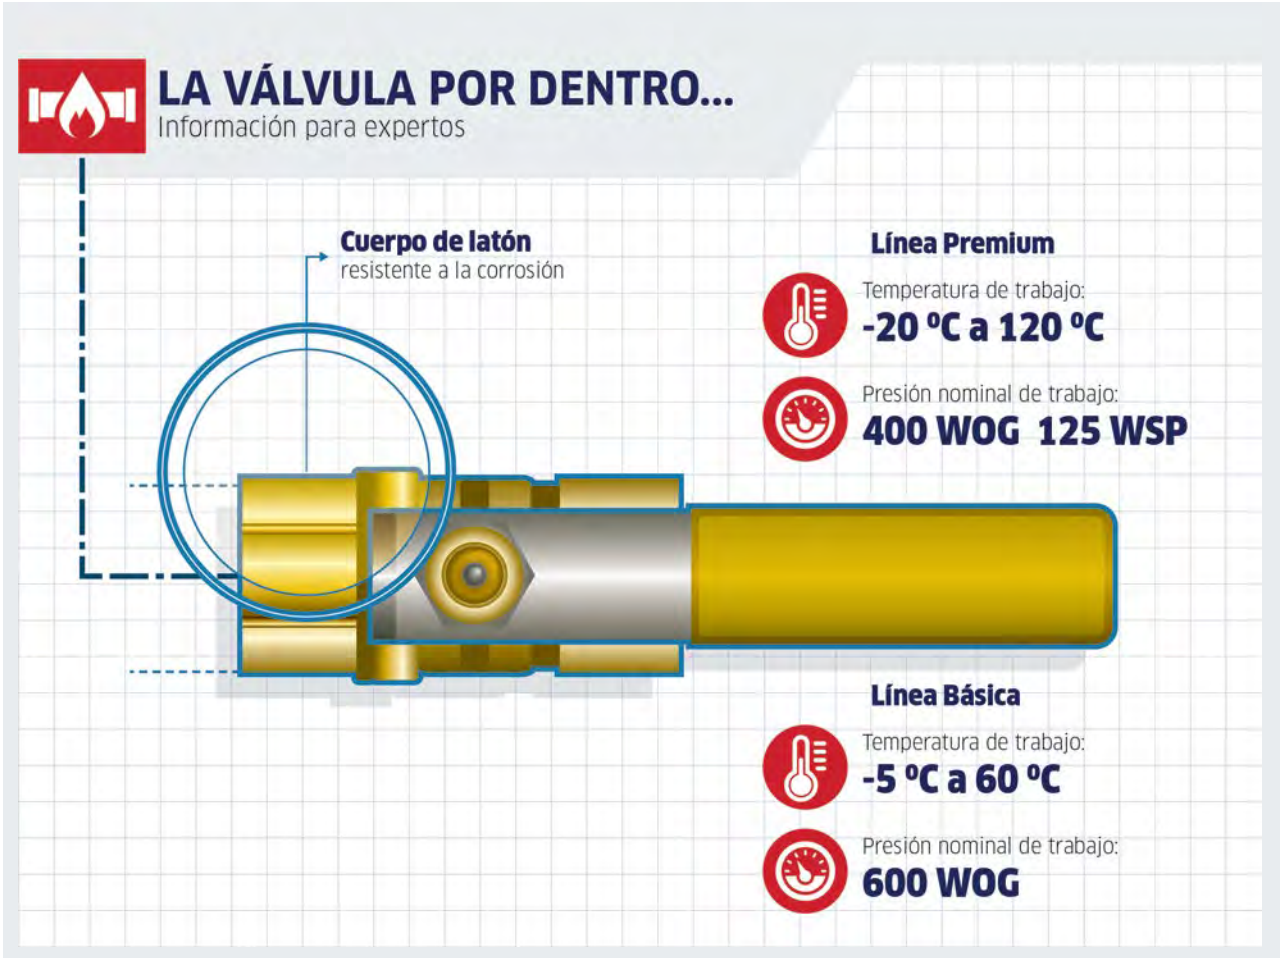

Línea Premium



MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-407	1/4”	10
IP-400	1/2”	10
IP-401	3/4”	10
IP-402	1”	10
IP-403*	1 1/4”	6
IP-404*	1 1/2”	5
IP-405	2”	1
IP-408	2 1/2”	1

- Válvula: esfera
- Temperatura de trabajo: -20°C a 120°C
- Presión nominal de trabajo: 400 WOG 125 WSP
- Presentación: etiqueta adhesiva
- *Presentación: sin etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Línea Básica



MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-410	3/8	10
IP-411	1/2”	15
IP-412	3/4”	15
IP-413	1”	10

- Válvula: esfera roscada
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 60°C
- Presión nominal de trabajo: 600 WOG
- Presentación: etiqueta adhesiva

GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS



POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

VÁLVULAS PARA GAS



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-431	1/2”	15
IP-430	3/4”	15

- Válvula: esfera soldable
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 80°C
- Presión nominal de trabajo: 600 WOG
- Presentación: etiqueta adhesiva



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	CONFIGURACIÓN	MÚLTIPLO
IP-420	3/8”	15
IP-421	1/2”	15

- Válvula: esfera extra segura
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 60°C
- Presión nominal de trabajo: 600 WOG
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Válvula para Cilindro de Gas

7/8” NPT x PUNTA POL



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
IP-450	Válvula para cilindro de gas	10

- Para cilindros de 10 kg hasta 45 kg
- Presión de operción: de 299 a 479 PSI
- Volumen de desfogue: 10 m³/min
- Presentación: etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía

ADAPTADORES PARA LLAVES DE CONTROL DE GAS

- Permite cambiar la dirección de la salida de gas
- Ahorra espacio entre la pared y el equipo a instalar
- Fabricados en latón de alta calidad
- Sello hermético gracias a la unión metal-metal



Adaptador Codo y T para Válvula de gas recta
Mod. UCE-90T

CONOCE MÁS

Adaptador Codo y T 3/8" Flare x 3/8" Flare x 3/8" Flare
Mod. UCE-90T

Adaptador Codo 3/8" Flare x 5/16" Flare
Mod. UCE-90

Llave de Control para Gas 1/2" FNPT x 3/8" Flare Recta
Mod. IP-200

coflex.com.mx

coflex

coflex®


Innovación en plomería

REGULADOR COMPLETO PARA GAS



- Empleado para la reducción de la presión de gas para el uso en equipos domésticos
- Cuerpo fabricado en una sola pieza. No requiere realizar conexiones adicionales, incluye terminación flare y punta Pol
- Tuerca de ajuste manual ergonómico para una fácil instalación
- Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas

CONÓCELO

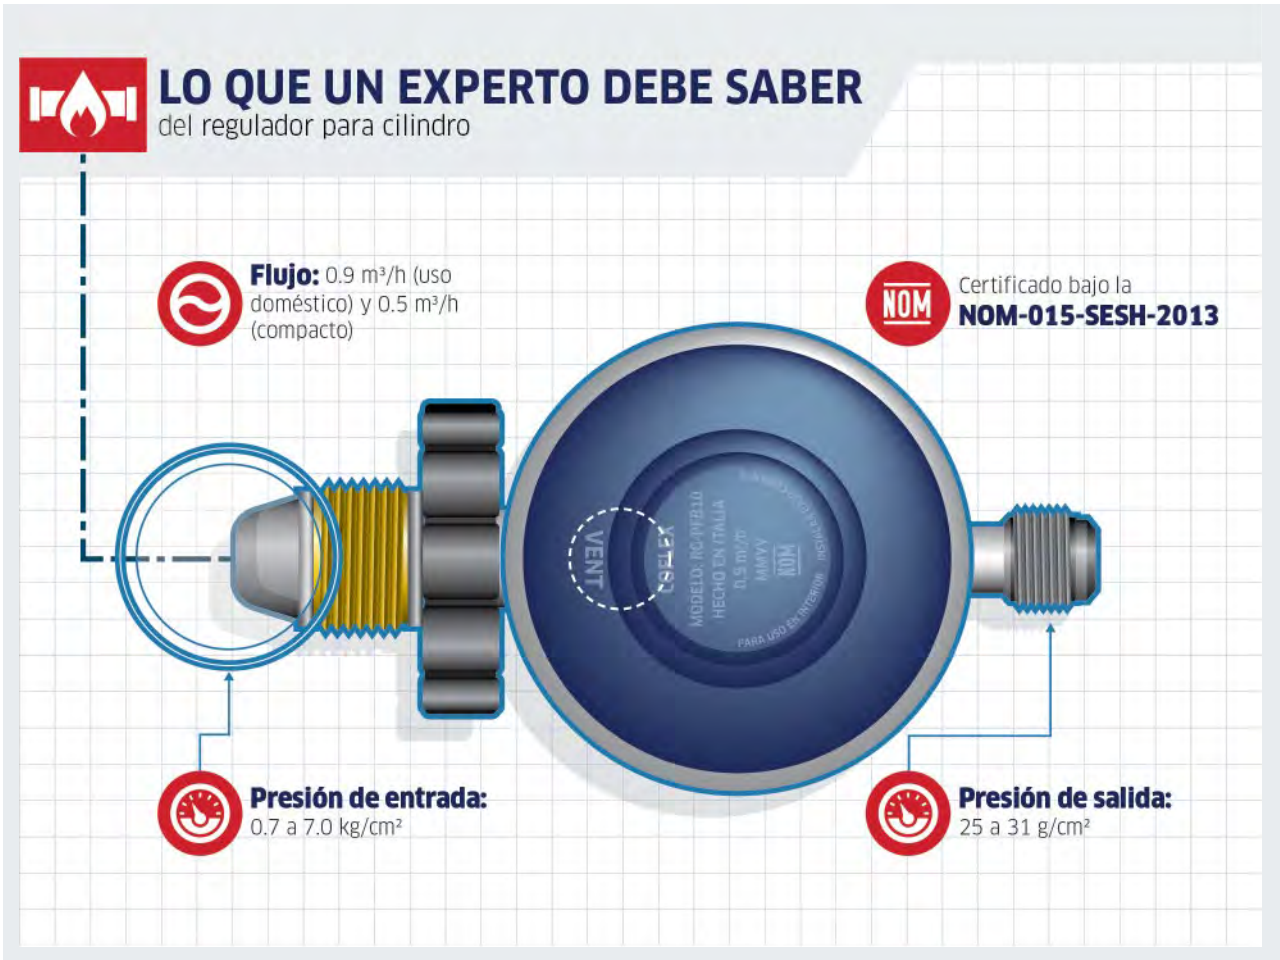

Regulador Completo para Gas Baja Presión

7/8” izquierda x 3/8 flare



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
RG-PFB10	Uso doméstico	8

- Para cilindros de hasta 45 kg
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

7/8” izquierda x 3/8 flare



GARANTÍA COFLEX: 3 AÑOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
RG-L110	Un solo uso (compacto)	4

- Para cilindros de hasta 10 kg
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

Empaque


Empaque cónico para regulador doméstico



MODELO	MÚLTIPLO
ER-RG	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta
- Empaque cónico para regulador doméstico modelo RG-PFB10 y regulador empleado en paquete RG-PFB10

Surtido de o-rings Coflex ER-110 para gas



MODELO	MÚLTIPLO
ER-110	24

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta

REGULADOR COMPLETO PARA GAS

O-ring Coflex ER-A21 para reposición en pigtail



MODELO	MÚLTIPLO
ER-A21	100

- Presentación: bolsa transparente

Cinta Selladora para Gas

1/2" x 260"



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
WTG12-60	Cinta selladora para gas color amarilla	50

- Uso en gas, densidad 0.7 gr/cm^3, espesor 0.1 mm
- Color amarillo y longitud 6.60 m
- Presentación: sin etiqueta

3/4" x 260"



MODELO	DESCRIPCIÓN	MÚLTIPLO
WTG34-60	Cinta selladora para gas color amarilla	30

- Uso en gas, densidad 0.7 gr/cm^3, espesor 0.1 mm
- Color amarillo y longitud 6.60 m
- Presentación: sin etiqueta

Trabajar con coflex® es garantía

REGULADOR COMPACTO
TODO EN UNO

- Ideal para cilindros de gas LP de 10 kg, **conecta estufas, parrillas y otros equipos** de forma eficiente y segura
- **Fabricado en una sola pieza** permitiendo una instalación rápida sin necesidad de adaptaciones
- **Probado contra fugas desde fábrica**

Cumple con la NOM-015-SESH-2013, garantizando un uso confiable y seguro.



Regulador Compacto para Gas
Mod. RG-L110

CONOCE MÁS

Regulador para Gas LP baja presión con terminación 3/8" Flare
Mod. RG-PFB10

Regulador Compacto para Gas LP baja presión con terminación 3/8" Flare
Mod. RG-L110

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería