06 *Válvulas y accesorios para tubería de agua*

- VALVULERÍA DE AGUA
- LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN
- MEDIDOR DE NIVEL DE TINACO
- BOMBAS PRESURIZADORAS
- SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE
- HERRAMIENTAS COFLEX PARA PLOMERÍA
- ACOPLES DE REPARACIÓN PARA TUBERÍA
- CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES
- CINTAS SELLADORAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA
- CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA AGUA Y ACCESORIOS

coflex®


VALVULERÍA DE AGUA

CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

VALVULERÍA DE AGUA



- Permiten o restringen el paso del agua en un punto determinado
- Cuerpo de latón cromado
- Fabricada por forja en caliente
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos
- Maneral 1/4 de vuelta en acero recubierto con funda plástica que proporciona mejor agarre
- Paso completo de agua (diámetro interno igual al diámetro de la tubería)

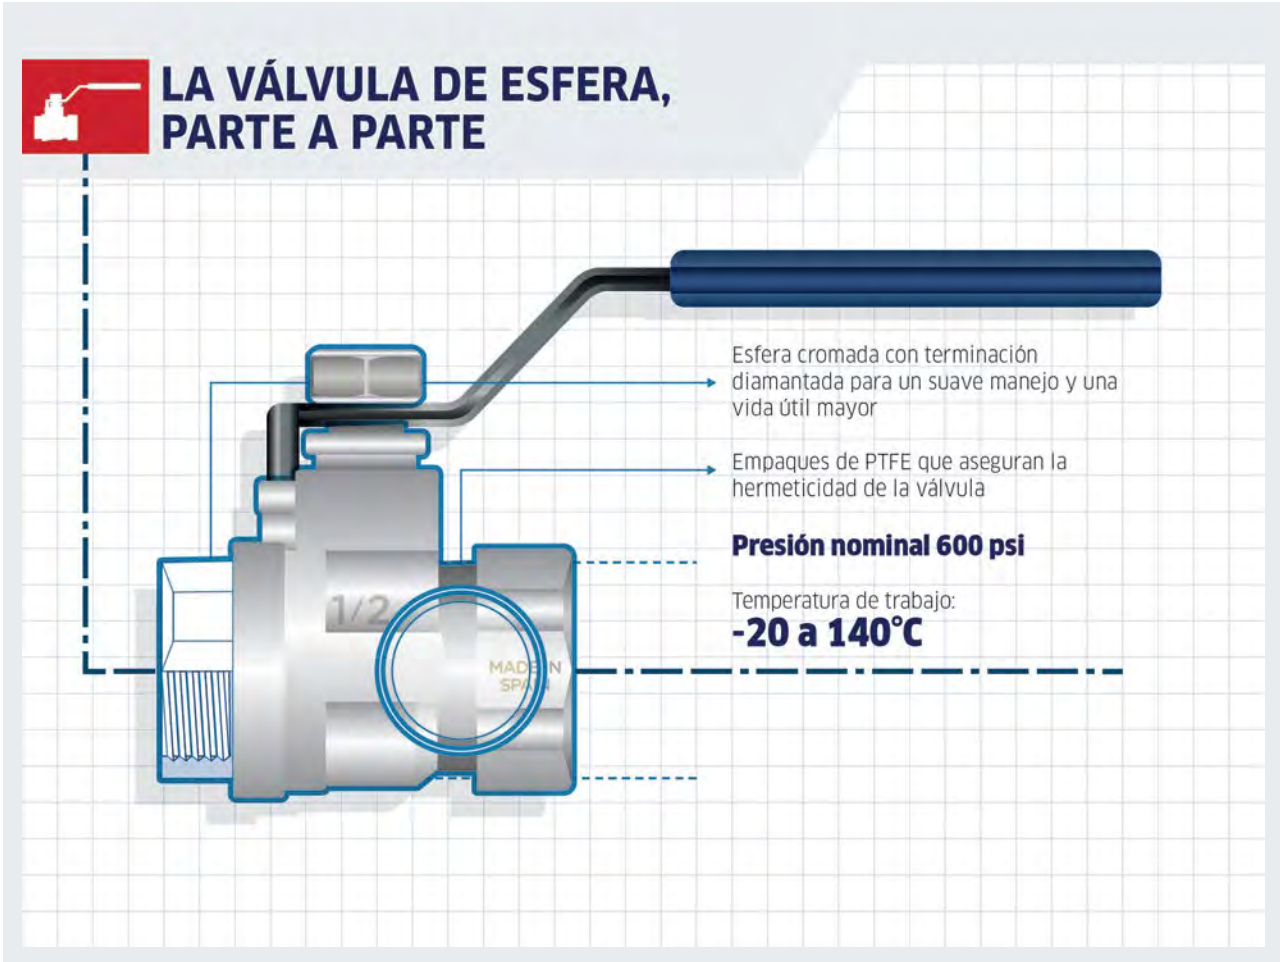

VALVULERÍA DE AGUA

DIFERENCIADORES

D1 Fabricación europea


D2 Uso doméstico y comercial

D3 Probadas 100% en forma automática

D4 Fabricadas en latón con certificación europea

D5 Mantenimiento nulo

D6 Ingeniería precisa (ensambladas en líneas automáticas)

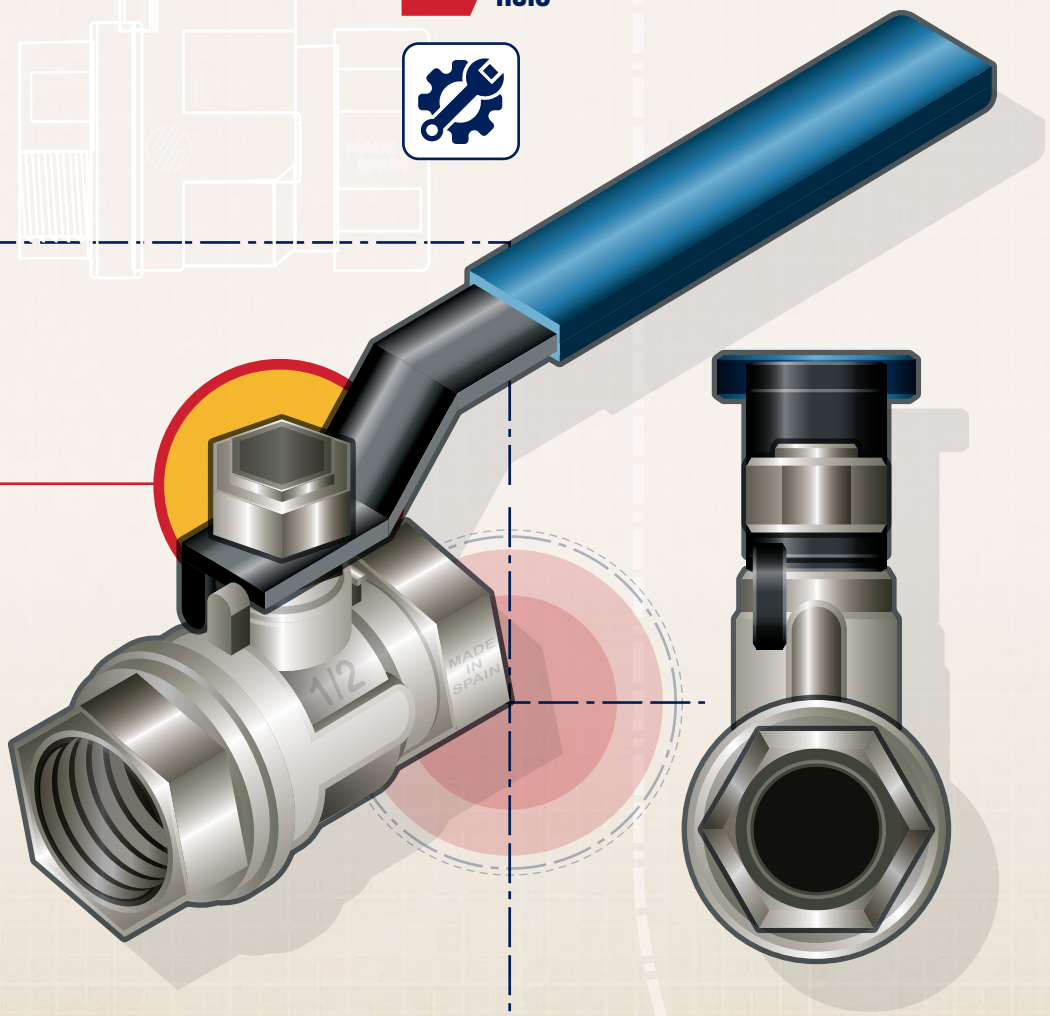

VALVULERÍA DE AGUA

Válvulas de Esfera



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-362	1/2"	10
IP-363	3/4"	10
IP-364	1"	6

- Presión nominal: 600 psi
- Rango de temperaturas: -20ºC hasta 140ºC, excluyendo congelación
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Fluidos: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido
- Presentación: colgante

Válvulas de Compuerta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-603	1/2"	10
IP-604	3/4"	5

- Presión de trabajo: 250 psi
- Rango de temperaturas: -10°C hasta 80°C.
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Fluido: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido
- Presentación: colgante

Válvulas Check de Resorte



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-640	1/2"	8
IP-641	3/4"	6
IP-642	1"	6

- Presión nominal: 16 bar
- Presión diferencial: apertura 0,1 bar
- Rango de temperaturas: 0ºC hasta 80ºC
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Obturador fabricado en unas sola pieza de POM resistente a la fricción con empaques de nitrilo
- Funcionamiento vertical y horizontal
- Presentación: colgante

Válvulas Check de Clampeta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-646	1/2"	6
IP-647	3/4"	6

- Presión de trabajo: 10 bar - 145 psi
- Rango de temperaturas: 0°C hasta 90°C
- Empaque de nitrilo
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Instalación únicamente en posición horizontal
- Presentación: colgante

Válvulas Check Tipo Pichancha



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-658	3/4"	8
IP-659	1"	6

- Uso en cisternas
- Temperatura de trabajo: 0°C a 90°C
- Presión de trabajo: 145 psi
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Válvulas para Flotador



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-660	1/2"	8
IP-661	3/4"	8

- Presión de trabajo: hasta 200 lbs
- Cuerpo de latón
- Empaques de nitrilo
- Presentación: colgante

coflex ¡Plomero que sabe... elige Coflex!

VALVULERÍA DE AGUA

Flotadores para Tinaco

Flotador con varilla para tinaco



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
P-B3070	1/4"	5

- Varilla de latón
- Globo con inserto metálico roscado
- Presentación: colgante

Fotador 6" de poliuretano con varilla de latón para tinaco / cisterna



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
P-B3049	1/4"	6

- Varilla de latón
- Globo de poliuretano
- Presentación: etiqueta bandera

Válvula Expulsora de Aire para Medidor



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-670	1/2"	10

- Expulsa el aire evitando su retención en la tubería.
- Desahoga 56.50 litros por minuto de aire
- Embolo calibrado que sella con la presión mínima de 2 mca
- Presentación: colgante



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PF-B205	3/4"	3

- 1 Filtro para sarro y sedimentos 3/4" NPT
- 1 válvula agua paso total ½"
- 2 reductor bush 3/4" NPT X 1/2" NPT
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Kit de filtro para sarro y sedimento. (PF-B205)
- Presentación: bolsa

Trabajar con coflex® es garantía

LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN

- Ideales para la instalación en lavandería y/o jardín
- Fabricadas en latón de alta calidad
- Con restrictor de flujo
- Accionamiento multivuelta



Llave para lavandería
Mod. IP-714

CONOCE MÁS



Válvula Expulsora de aire
Mod. IP-670



Llave para jardín
Mod. IP-714



Válvula Check de resorte
Mod. IP-640

coflex.com.mx

coflex


coflex®

Innovación en plomería

LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN



- Ideales para la instalación en lavandería y/o jardín
- Cuerpo de latón cromado o niquelado
- Diseño en función de la aplicación de cuerpos largos o cortos y opciones 1 o 2 salidas
- Esfera antisarro
- Con aireador y/o restrictor de flujo
- Accionamiento 1/4 de vuelta y multivuelta

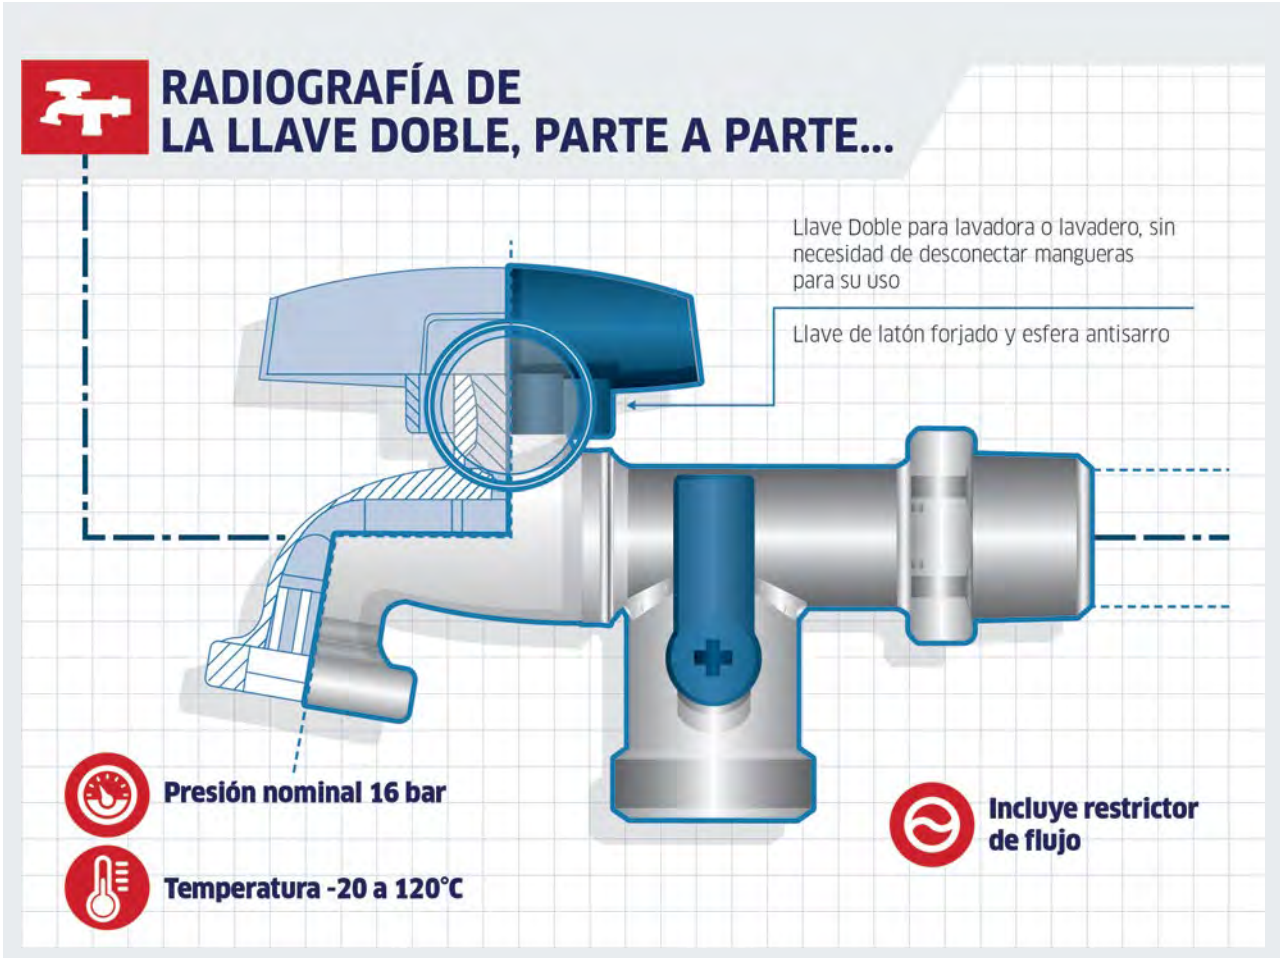

Llave Lavandería/Jardín

Llave larga



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-701	1/2" MNPT x 3/4" NH	10

- Cuerpo largo
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -20°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Llave corta



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-702	1/2" MNPT x 3/4" NH	10

- Cuerpo corto
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -20°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Llave Lavandería

Llave Doble salida



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-705P	1/2" MNPT x 3/4" NH	10

- Cuerpo largo con salida doble
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -20°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Llave para Lavandería con Aireador

Llave para lavandería con aireador



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-707	1/2" MNPT x 3/4" NH	4

- Cuerpo largo con restrictor
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: -°C a 120°C
- Material: latón niquelado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

LLAVES DE LAVANDERÍA Y JARDÍN

Llave para lavandería con restrictor de flujo



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-714	1/2" MNPT x 3/4" NH	10

- Presión Nominal: 125 psi
- Temperatura: 5°C a 80°C
- Material: cuerpo de latón cromado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Lavadora

Llave de lavadora angular para nicho



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-708	1/2" MNPT x 3/4" NH	10

- Máxima presión: 230 psi
- Presión Nominal: 16 bar
- Temperatura: 0ºC a 95ºC
- Material: latón cromado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Jardín

Llave para jardín



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-711	1/2" MNPT x 3/4" NH	10

- Presión nominal: 250 psi (16 bar)
- Presión de ensayo: 363 psi (25 bar)
- Rango de temperatura: agua fría y caliente hasta 95°C (203°F)
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria
- Material: latón cromado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Llave para jardín



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-712	3/4" MNPT x 3/4" NH	6

- Presión nominal: 250 psi (16 bar)
- Presión de ensayo: 363 psi (25 bar)
- Rango de temperatura: agua fría y caliente hasta 95°C (203°F)
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria
- Material: latón cromado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante

Llave para jardín



GARANTÍA COFLEX: 5 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
IP-715	1/2” MNPT x 3/4” NH	10

- Presión nominal: 125 psi (16 bar)
- Temperatura: 5°C a 80°C
- Material: latón cromado
- Certificación: NOM-012-CONAGUA-2021
- Presentación: colgante



POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

MEDIDOR PARA TINACO



- Dispositivo con tecnología que detecta la conductividad del agua e indica con un sólo click en el display en qué nivel se encuentra el tinaco
- El dispositivo es muy fácil de instalar
- No requiere ninguna instalación eléctrica
- Fácil lectura del nivel gracias al indicador led
- Puedes verificar el nivel de agua desde la planta baja del domicilio

CONÓCELO

Medidor de Nivel para Tinaco

Medidor de Nivel para Tinaco



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	CAPACIDAD	MÚLTIPLO
PS-T100	450 a 750 litros	3
PS-T101	1100 a 2500 litros	3

- Dispositivo con tecnología que detecta la conductividad del agua e indica con un solo clic en el display en qué nivel de llenado se encuentra el tanque de reserva de agua
- El dispositivo es muy fácil de instalar
- Fácil lectura del nivel gracias al indicador LED
- Puedes verificar el nivel de agua desde la planta baja del domicilio
- Presentación: clamshell

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
800 226 3539
distribuidor@coflex.com.mx
¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

Trabajar con coflex® es garantía

SISTEMA INTELIGENTE
DE RECIRCULACIÓN DE AGUA

- **Confort y comodidad:** Con agua caliente al instante en el punto de uso
- **Ahorra tiempo:** Sin tiempos de espera
- Compatible con diversos equipos de calentadores de agua

PRODUCTO AHORRADOR DE AGUA

Ahorro de agua: Evita tirar cientos de litros diarios.

Sistema Inteligente de Recirculación de Agua
Mod. PS-R125

CONOCE MÁS



Sistema Inteligente de Recirculación de Agua
Mod. PS-R125

Sistema inteligente controlado con **App Coflex Smart.**

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

BOMBAS PARA AGUA

Bomba Presurizadora

Bomba presurizadora de agua



GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
PS-P125	Conexión a tuberia de 3/4”	1

- Potencia: 1/6 Hp
- Flujo máximo: 25 L/min
- Altura máxima: 9 m
- Motor: 1 A
- Adapatadores para conexión a 1/2”
- Ideal para 1 servicio
- Material: bobina de cobre
- NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-41-ANCE)
- Presentación: caja

Sistema de Recirculación de agua caliente

Sistema Inteligente de recirculación de agua Coflex



Con un sistema de recirculación se evita drenar el agua fría de las tuberías, colocando el agua caliente en el punto de uso en el momento requerido, eliminando el desperdicio de agua potable y ahorrando litros de agua cada vez que se usa.

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

MODELO	MÚLTIPLO
PS-R125	1

- El sistema te permite disfrutar de agua caliente en tu regadera de forma inmediata sin tirar el agua fría.
- Sistema inteligente controlado con App Coflex Smart que permite el ajuste del temporizador así como el encendido-apagado a distancia.

a) 1 Sistema By-Pass de Conectores Flexibles

- Conector flexible con trenzado en vinilo reforzado 1/2” FIP x 1/2” AM con válvula antirretorno
- Presión máxima de trabajo: 145 psi
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 82°

b) 1 Enchufe inteligente con Wi-Fi para exteriores

- Conexión directa a red Wi-Fi: 2.4 GHz.
- Potencia: 3500W
- Corriente: 16 A
- Grado IP44: Para uso en el exterior
- NOM-208-SCFI-2016. y NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-195-ANCE).

c) 1 Bomba presurizadora de agua

- Potencia: 1/6 Hp
- Flujo máximo: 25 L/min
- Altura máxima: 9 m
- Motor: 1 A
- NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-41-ANCE).

d) Accesorios (1 acople 3/4”” y 1 acople de 1/2”)

MEDIDOR
de nivel de tinaco

coflex®



DETECCIÓN INMEDIATA
DEL NIVEL DE AGUA DEL TINACO

- **Fácil** instalación
- **Rápida** lectura con un sólo clic
- **Confiable** gracias a su sensor de alta tecnología
- **Práctico**, no requiere instalación eléctrica
- **Accesible**, el display puede ubicarse en la planta baja del domicilio



Medidor de nivel de agua para tinaco
Mod. PS-T100

CONOCE MÁS



Para Tinacos con capacidad de 450 a 750 Lts.
Mod. PS-T100
Para Tinacos con capacidad de 1100 a 2500 Lts.
Mod. PS-T101

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería

HERRAMIENTAS COFLEX PARA PLOMERÍA



- Para instalación de tubería de agua
- Acero de alto contenido de carbono y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- El perfil de ranura y lengüeta permite mejor agarre
- Empuñaduras cómodas

Extensión Quijada Curva

Pinza de extensión quijada curva



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-100	6.5”/165 mm	5

- Mordazas en V que ofrecen más puntos de contacto
- Dientes en ángulo recto y termotratados por láser. Mejoran el agarre y duran más
- Perfil de ranura y lengüeta, permiten mejor agarre
- Borde de refuerzo patentado
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Presentación: clamshell

Para PVC y Coples

Pinza para PVC y Coples



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-101	9”/230 mm	5

- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Dientes en ángulo recto. Mejoran el agarre
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Presentación: clamshell

Extensión Quijada Recta

Pinza de extensión quijada recta sin dientes

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-102	10”/255 mm	5



- Mordazas lisas que no dañan las superficies, tuberías de PVC, cromos, etc.
- Borde de refuerzo patentado
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Perfil de ranura y lengüeta, permiten un agarre perfecto sin riesgo de que se zafe
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

Pinza de extensión quijada recta

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
HP-103	10”/255 mm	5



- Dientes en ángulo recto y termotratados por láser, mejoran el agarre y duran más
- Borde de refuerzo patentado
- Exclusivo sistema de fijación que elimina las fallas de los pernos y las tuercas
- Acero de alto contenido de carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación
- Perfil de ranura y lengüeta, permiten un agarre perfecto sin riesgo de que se zafe
- Presentación: clamshell

GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

IDEAS

OTROS PRODUCTOS QUE PODRÍAN SER ÚTILES
Productos relacionados



CONOCE MÁS

- El modelo **IP-708** para lavadora que cuenta con cuerpo de latón de una sola pieza, cilindro antisarro y trabaja con una presión máxima de 230 psi.

ACOPLES DE REPARACIÓN PARA TUBERÍA



- Para unir o reparar tubería galvanizada, PVC, cobre y CPVC
- Empleo de empaques negros para tubería: galvanizada, PVC ced.40 y PP-R
- Fácil instalación. Con caras planas en tuerca-cuerpo para mejor agarre de la herramienta.
- Mejora de hermeticidad. Diámetro interno del empaque acorde al tipo de tubería, incrementando el apriete y asegurando la hermeticidad. (1/2" y ¾")
- Mejora en la sujeción. anillo de sujeción (1/2" y ¾")
- Fabricados en Polipropileno con empaques de santoprene

Acoples de Compresión

Acople de compresión 1/2"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D01	1/2"	25

- Ideal para unir o reparar tubería galvanizada, PVC ced. 40, PP-R, cobre, CPVC y PEX.
- Temperatura máxima de operación 60 °C
- Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2 / 145 psi
- Presentación: bolsa impresa

Acople de compresión 3/4"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D02	3/4"	10

- Ideal para unir o reparar tubería galvanizada, PVC ced. 40, PP-R, cobre, CPVC y PEX.
- Temperatura máxima de operación 60 °C
- Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2 / 145 psi
- Presentación: bolsa impresa

Acople de compresión 1"



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
NM-D03	1"	6

- Ideal para unir o reparar tubería galvanizada, PVC ced. 40, PP-R, cobre, CPVC y PEX.
- Temperatura máxima de operación 60 °C
- Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2 / 145 psi
- Presentación: bolsa impresa

Trabajar con coflex® es garantía



BOMBA PRESURIZADORA

- **Mayor confort y mejor experiencia en casa:** Disfruta de un flujo de agua constante y potente en toda tu grifería
- **Activación automática y eficiente:** Se enciende al detectar consumo de agua
- **Optimiza el desempeño de tus electrodomésticos:** Mejora los ciclos de llenado de la lavadora, la presión en regaderas y grifería
- **Compacta, silenciosa y de bajo consumo energético**

Bomba Presurizadora
Mod. PS-P125

CONOCE MÁS



Bomba Presurizadora
Mod. PS-P125

- ***Para 1 servicio***
- ***Potencia:*** *1/6 Hp*
- ***Flujo máximo:*** *25 L/min*
- ***Altura máxima:*** *9 m*

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería


CONEXIONES RÁPIDAS



- Son especiales para la unión de distintos sistemas de tubería
- Son compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Ideales para reparación de tuberías empotradas o fijas, sin tener que agregar tramos de tubería
- Ideal para conexión de equipos a una tubería fija, ya que el adaptador puede girar 360°
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnología)

CONÓCELO

LAS CRU POR DENTRO

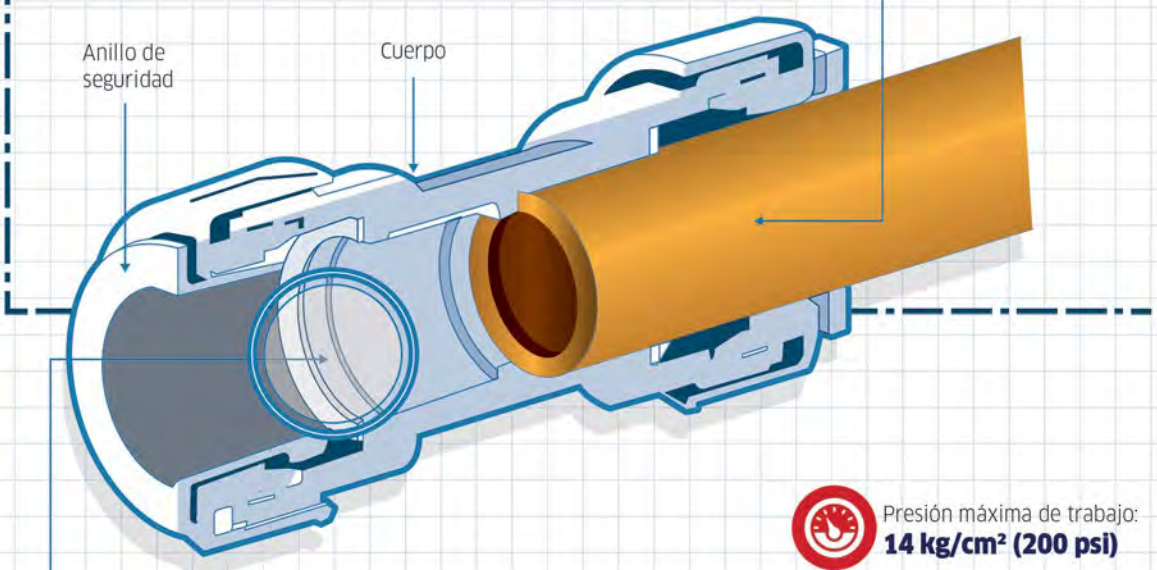

Presión máxima de trabajo: **14 kg/cm² (200 psi)**

Temperatura de trabajo: **hasta 93°C (200°F)**

- Sistema de desconexión manual que permite reutilizar las conexiones
- Elimina el uso de soldaduras, cementos y termofusoras
- No es necesario secar la tubería para instalarlas, pueden conectarse incluso con agua corriendo.
- Garantía de 25 años

Adaptador Macho

1/2”

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-AM01	1/2”	10



- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de Cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

3/4”

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-AM02	3/4”	10



- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

Cople Unión Recto

1/2”

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-C01	1/2”	10



- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

3/4”

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-C02	3/4”	10



- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

CONEXIONES RÁPIDAS

Cople de Reparación

1/2”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-CD01	1/2”	12

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-CD02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Cople Reducción

3/4” x 1/2”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-COR01	3/4” x 1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Codo 90°

1/2”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-E01	1/2”	12

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

UNIVERSALES (CRU)

3/4”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-E02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Conexión “T”

1/2”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-T01	1/2”	12

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-T02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Tapón Hembra

1/2”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TH01	1/2”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

CONEXIONES RÁPIDAS

3/4”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TH02	3/4”	10

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

Adaptador “T”

3/4” x 3/4” x 1/2”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TR01	3/4” x 3/4” x 1/2”	5

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

3/4” x 1/2” x 1/2”



GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-TR02	3/4” x 1/2” x 1/2”	5

- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta



POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!

Válvula Esfera

1/2”

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-VE01	1/2”	5



- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

3/4”

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
CR-VE02	3/4”	5



- Presión máxima de trabajo: 14 kg/cm² (200 psi)
- Temperatura de trabajo: 93°C (200°F)
- Utiles en instalaciones a la intemperie y ocultas
- Aditivos de protección contra la radiación UV
- Compatibles con tubería de cobre, CPVC y PEX
- Fabricados en polisulfona PPSU (polímero de alta tecnologia)
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 25 AÑOS

IDEAS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES
Los mejores consejos de instalación



CONOCE MÁS


- Te presentamos el Medidor de nivel de agua Coflex para tinaco modelo **PS-T100** con el cual podrás saber la cantidad de agua disponible de tu tinaco en todo momento.

CINTAS SELLADORAS Y ACCESORIOS



- Para uso en tuberías roscadas de acero galvanizado, hierro, latón, cobre, aluminio, acero inoxidable, polietileno, polipropileno, PVC, CPVC, ABS y fibra de vidrio
- Evita fugas, sella y reducuce la fricción en las roscas de las tuberías
- Mayor espesor y densidad, que permiten generar instalaciones 100% seguras en menor tiempo y mínimo empleo de material
- PTFE (Politetrafluoretileno) Gris Grado Profesional 100% puro

Cinta Selladora para Plomero Profesional



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WTP12-25	1/2" x 260" (25 m)	25
WTP34-25	3/4" x 260" (25 m)	25

- Uso en gas y agua
- Densidad: 0.7 gr/cm^3
- Espesor: 0.1 mm
- Color: gris
- Longitud: 25 m
- Presentación: sin etiqueta

Cinta Selladora



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-60	1/2"	250
WT12-120	1/2"	250
WT34-60	3/4"	200
WT34-120	3/4"	250
WT1-120	1"	200

- Densidad: 0.3 a 0.35 gr/cm^3
- Espesor: 0.075 mm
- Color: blanco
- Presentación: sin etiqueta

Cinta Selladora en Caja Mostrador

Caja exhibidor para cinta selladora agua 1/2”



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-60E	1/2”	130

- Densidad: 0.3 a 0.35 gr/cm^3
- Espesor: 0.075 mm
- Color: blanco
- Presentación: caja despachadora

Caja exhibidor para cinta selladora agua 3/4”



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT34-60E	3/4”	90

- Densidad: 0.3 a 0.35 gr/cm^3
- Espesor: 0.075 mm
- Color: blanco
- Presentación: caja despachadora



WT12-60E y WT34-60E

MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
WT12-60EM	1/2”	60
WT34-60EM	3/4”	48
WTP12-25EM	1/2”	30
WTP34-25EM	3/4”	24

- Densidad: 0.3 a 0.35 gr/cm^3
- Espesor: 0.075 mm
- Color: blanco
- Presentación: caja mostrador

¡Plomero que sabe... elige Coflex!

CONEXIONES DE COMPRESIÓN

- Ideal para espacios reducidos
- Fabricado en latón natural
- Empaque de nitrilo



Anillo de Compresión

Anillo de compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UAC-4	1/4” para tubo 1/4”	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Anillo de compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UAC-10	5/8” para tubo 1/2”	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Tuerca Compresión

Tuerca compresión 1/4”



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UTB-4	1/4”	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple Compresión

Niple compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNT-4C8	1/4” TC x 1/2” MNPT	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNT-6C8	3/8” TC x 1/2” MNPT	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Niple compresión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNT-8C8	1/2” T.C. x 1/2” MNPT	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

CONEXIONES DE COMPRESIÓN PARA AGUA

Niple Unión

Niple unión



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
UNU-8C	1/2” TC x 1/2” TC	25

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Adaptador

Adaptador niquelado



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
AD-6C8F	3/8” COMP x 1/2” FNPT	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Adaptador



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
AD-H12M38-WN	1/2” NPSM X 3/8” Macho NPT	10

- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

Codo para lavavajillas



MODELO	MEDIDA	MÚLTIPLO
E3834-WB	3/8” COMP x 3/4” NH	25

- Latón natural
- Presentación: bolsa transparente con etiqueta adhesiva

EMPAQUES DE REPUESTO

Empaques de Reposición



MODELO	MÚLTIPLO
ER-A12	100

- Dimensión: cónico 1/2”
- Uso: lavabo / fregadero
- Material: nitrilo
- Color: negro
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	MÚLTIPLO
ER-A78	100

- Dimensión: cónico 7/8”
- Uso: sanitario
- Material: santoprene
- Color: natural
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	MÚLTIPLO
ER-A34	100

- Dimensión: 3/4”
- Uso: boiler
- Material: nitrilo
- Color: negro
- Presentación: bolsa con etiqueta



MODELO	MÚLTIPLO
ER-B12	100

- Dimensión: 1/2”
- Uso: conectores flexibles
- Material: santoprene
- Color: natural
- Presentación: bolsa con etiqueta

Empaque para Manguera



MODELO	MÚLTIPLO
ER-100	15

- Dimensión: 3/4”
- Uso: lavadora
- Material: EPDM
- Color: negro
- Presentación: bolsa con etiqueta

EMPAQUES DE REPUESTO

Empaques para Reparación de Plomería



MODELO	MÚLTIPLO
ER-102	12

- Uso: reparación plomería
- Material: hule / latón
- Presentación: bolsa con etiqueta

Empaques de Repuesto



MODELO	MÚLTIPLO
ER-104	15

- Uso: conectores flexibles
- Material: santoprene /nitrilo
- Color: natural / negro
- Presentación: bolsa con etiqueta

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

Trabajar con coflex® es garantía

CINTA SELLADORA
PARA EL PLOMERO PROFESIONAL

- Evita fugas, sella y reduce la fricción en las roscas de las tuberías
- **Mayor espesor y densidad** que permiten generar instalaciones **100% seguras**
- Para uso en **agua y gas**
- Longitud de 25 m ideal para el Plomero Profesional



Cinta Selladora para el Plomero Profesional 3/4" x 25 m
Mod. WTP34-25

CONOCE MÁS



Cinta Selladora para el Plomero Profesional 1/2" y 3/4" x 25 m
Mod. WTP12-25
Mod. WTP34-25



Caja mostrador disponible en 1/2" y 3/4"
Mod. WTP12-25EM
Mod. WTP34-25EM

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería