
coflex

08. Regaderas Eléctricas

- REGADERA ELÉCTRICA
- RESISTENCIA ELÉCTRICA
- BRAZO PARA REGADERA ELÉCTRICA

REGADERA ELÉCTRICA

...pero muy innovadoras

DIFERENCIADORES


SISTEMA QUE EVITA EL DAÑO A LA RESISTENCIA POR ENCENDIDO EN SECO

Evita la quema de resistencia por encendido en seco, causa principal de devoluciones, gracias a sus flujo direccionado para proteger la resistencia.


D1

MAYOR TRANSFERENCIA DE CALOR

El poder de calentamiento se concentra y permite aumentar la temperatura del agua con menor consumo de energía.

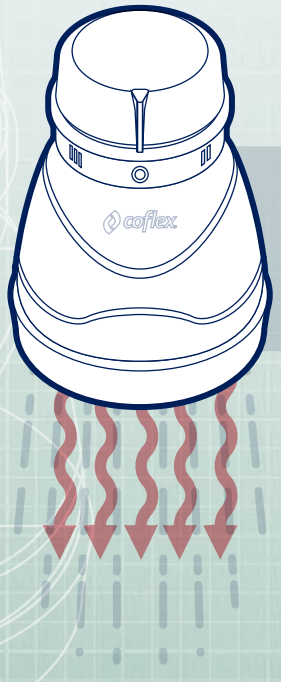


D2

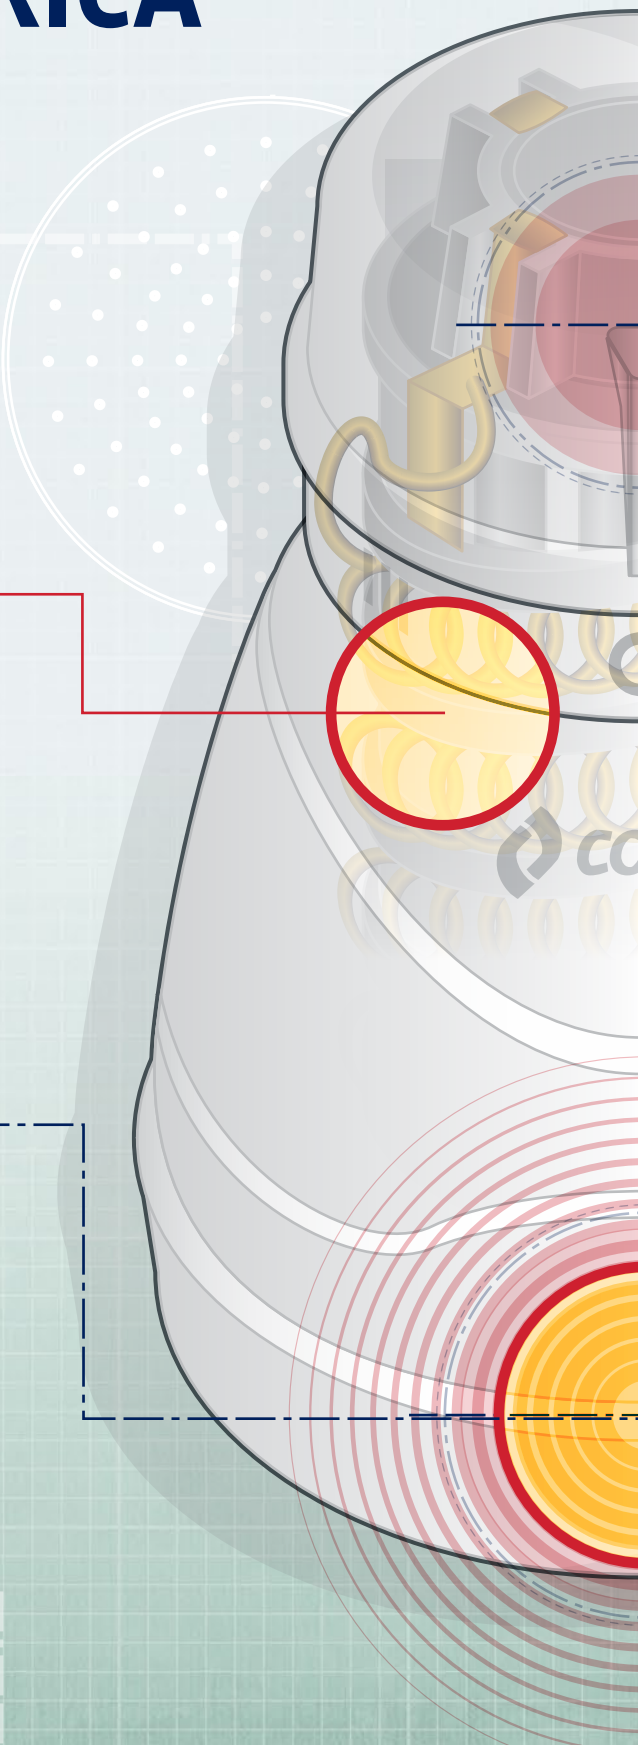




D3

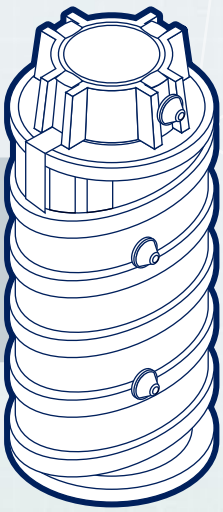

RESISTENCIA CON SISTEMA DE ANCLAJE

Facilita el mantenimiento y evita errores o confusiones en el reemplazo.

D3

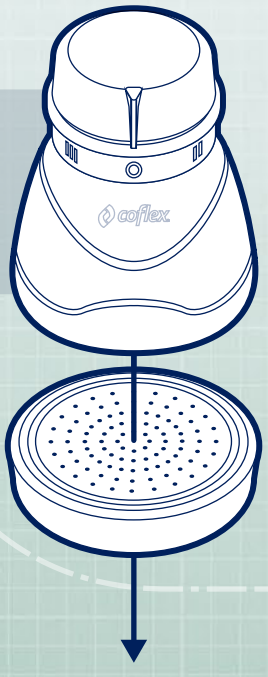

RESTRICTOR DE FLUJO

Incluye un restrictor de flujo, el cual permite un correcto funcionamiento con alta presión, alcanzan una mayor temperatura durante el baño y es removible en caso de baja presión.

REGADERAS ELÉCTRICAS


CONECTORES FLEXIBLES Y LLAVES DE CONTROL PARA AGUA
PRODUCTOS PARA GAS
PRODUCTOS PARA LAVABO Y FREGADERO
PRODUCTOS PARA SANITARIO
PRODUCTOS PARA DRENAJE
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE AGUA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA
REGADERAS ELÉCTRICAS
GRIFERÍA Y REGADERAS
DUCTOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE
DESTAPA-CAÑOS
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA PEX PARA AGUA
SISTEMA DE TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS

REGADERAS ELÉCTRICAS




CONÓCELO

- Cableado requerido: 8 AWG (10 mm²)
- Agua caliente con el menor consumo de energía.
- Incluyen regadera de mano con su manguera.”
- Opera con baja desde 13kPa, media y alta presión hasta 400 kPa.
- Tensión nominal: 110 V ~ - 127 V~
- Potencia nominal: 4 400 W - 5 200 W
- Interruptor (Pastilla): 50A
- Cableado requerido: 8 AWG (10 mm2)”

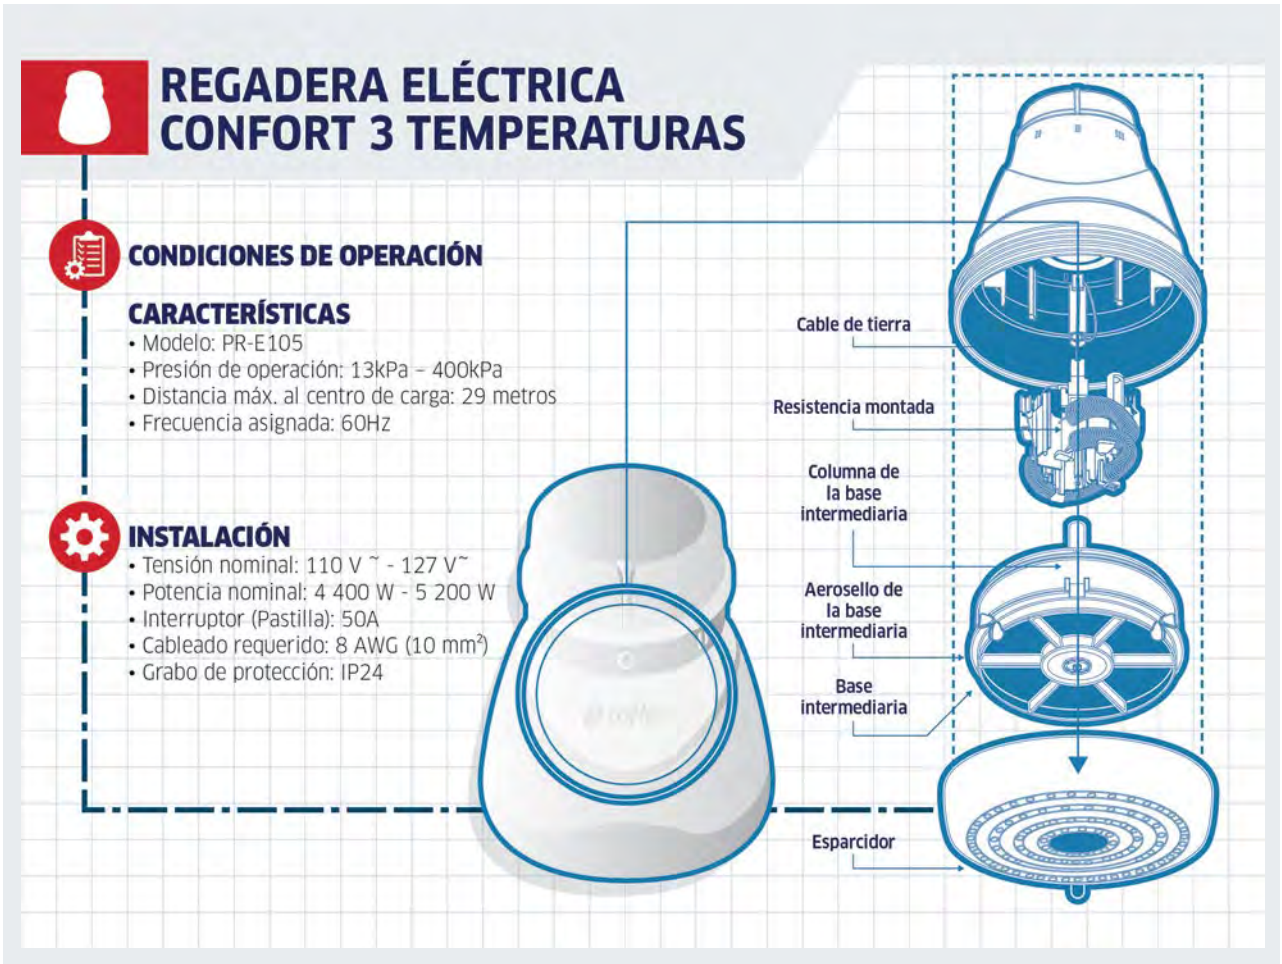

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS



- Mayor poder de calentamiento
- Para regadera eléctrica Confor PR-E105 de Coflex
- Resistencia con sistema de anclaje, de fácil mantenimiento y reemplazo
- Tensión nominal: 110 V ~ - 127 V~
- Potencia nominal: 4 400 W - 5 200 W
- Interruptor (Pastilla): 50A
- Cableado requerido: 8 AWG (10 mm2)

CONÓCELO

Resistencia para regadera PR-E105



MODELO	MÚLTIPLO
PR-E230	6

- Potencia nominal: 4 400 W
- 3 Temperaturas
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

Confort

MODELO	MÚLTIPLO
PR-E105	4

- **¡Toma una ducha reconfortante sin calentador de agua!**
- Potencia nominal: 4 400 W
- 3 Temperaturas
- Regulador de flujo
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

GARANTÍA COFLEX: 1 AÑO

REGADERAS ELÉCTRICAS

BRAZOS PARA REGADERAS ELÉCTRICAS

CONÓCELO



- Con guía superior para el paso de los cables eléctricos
- Largo de 30cmx
- Tubo con roca 1/2" a pared
- Compatible con Regadera Eléctrica Coflex



MODELO	MÚLTIPLO
PR-E302	4

- Material: Termoplástico
- País de origen: Brasil
- Presentación: bolsa con etiqueta

Centro DE CONTACTO

SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

800 226 3539

distribuidor@coflex.com.mx

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

Trabajar con coflex® es garantía



REGADERA ELÉCTRICA

CONFORT

- **Protección inteligente:** Incluye un sistema que evita que se queme si se enciende sin agua
- **Máximo ahorro:** Ofrece un alto poder de calentamiento optimizando el flujo para garantizar agua caliente con el menor consumo de energía posible
- **Mantenimiento sencillo:** Su resistencia tiene un sistema de anclaje que permite un reemplazo rápido y sencillo
- **Control óptimo de temperatura:** Tres niveles de temperatura de agua

Regadera Eléctrica
Confort
Mod. PR-E105

CONOCE MÁS



Regadera eléctrica
Confort
Mod. PR-E105

coflex.com.mx

coflex

coflex®

Innovación en plomería