# 12. Sistema de Tubería Multicapa para agua

- TUBERÍA PE-AL-PE







coflex PRO


coflex PRO

# TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

## Resistencia superior

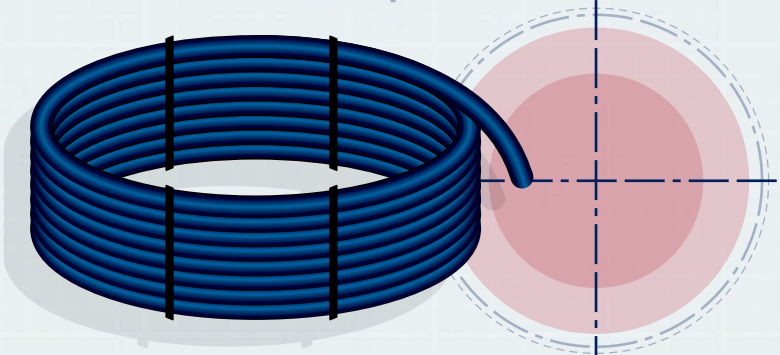

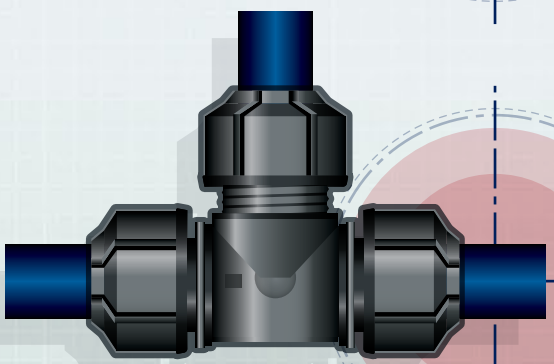

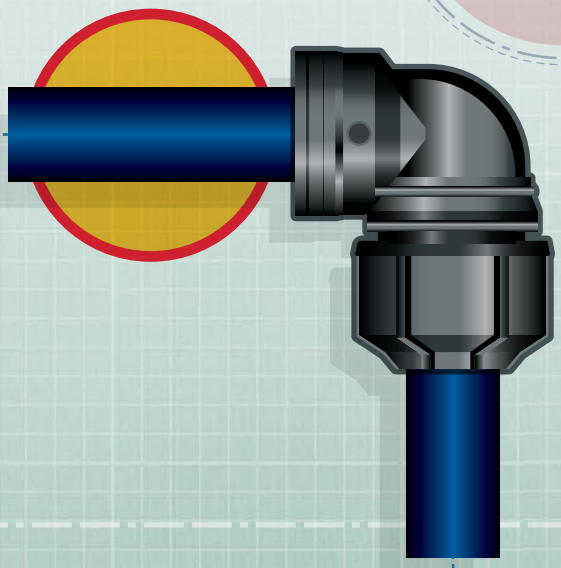

## DIFERENCIADORES

**D1 Tubería semiflexible**
Permite dobleces a 90º sin usar conexiones

**D2 Tubería resistente**
a los asentamientos y vibraciones en subsuelo

**D3 Tubería resistente a rayos UV**
Ideal para instalaciones ocultas o a la intemperie

**D4 Alma de aluminio soldada a tope con soldadura de tungsteno**
Brinda una impermeabilidad total y una resistencia mecánica superior

**D5 Aprobado su uso**
para instalaciones de agua potable en toma domiciliaria

**D6 Presentación en rollos de largo metraje**
Permite realizar tendidos continuos más largos, con menos conexiones

# TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE





- Tubería PE-AL-PE con alma de aluminio soldada a tope
- Disponible en diámetros 1/2", 5/8", 3/4" y 1"
- Aprobado su uso enterrado y embebido en concreto
- Útil en instalaciones exteriores e interiores
- Aprobado para uso en toma domiciliaria

CONÓCELO

## TUBERÍA MULTICAPA PE-AL-PE

Información para especialistas


Presión máxima de operación:
**14 kgf/cm² a 23°C**

Temperatura de trabajo:
**23 a 60 °C**

Resistencia a la tensión circunferencial:
**>230kgf**

Certificaciones:
**NMX-E-250-CNCP**

País de origen: México

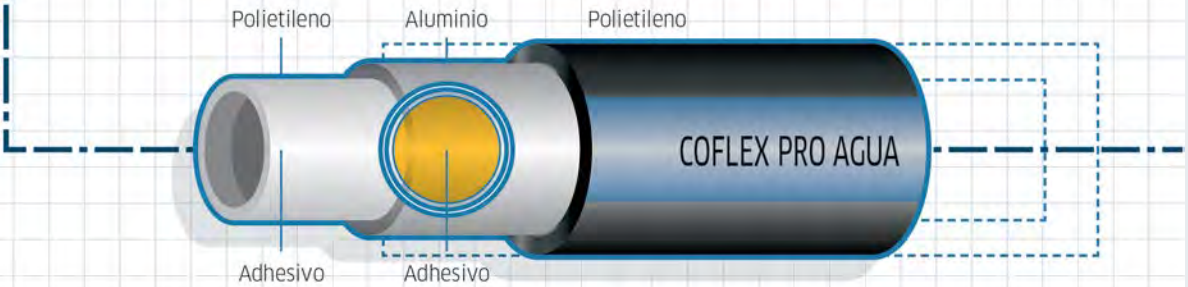


| Diámetro nominal | Diámetro interno (pulg) | Diámetro externo (pulg) | Espesor de pared mínimo | Espesor del aluminio (mm) | Radio de doblez (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12 | 16 | 1.65 | 0.18 | 8 |
| 5/8" | 16 | 20 | 1.90 | 0.23 | 10 |
| 3/4" | 20 | 25 | 2.25 | 0.23 | 12.5 |
| 1" | 25 | 32 | 2.90 | 0.28 | 16 |

# Tubería Multicapa PE-AL-PE



GARANTÍA COFLEX: 10 AÑOS

| MODELO | MÚLTIPLO | DIÁMETRO | PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|
| TM-A1L100 | 1 | 1/2” (12-16) | Rollo |
| TM-A8L100 | 1 | 5/8” (16-20) | Rollo |
| TM-A2L100 | 1 | 3/4” (20-25) | Rollo |
| TM-A3L100 | 1 | 1” (25-32) | Rollo |

- Color: Interior: natural / exterior: negro con franja azul
- Longitud de rollo: 100 metros




## POLÍTICA DE SERVICIO

Nuestros estándares de calidad aseguran un servicio de acuerdo a tus necesidades.
Los tiempos de entrega son variables por zona. Por favor, comunícate a nuestro Centro de Contacto para solicitar informes específicos de tu embarque.

**¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE!**